



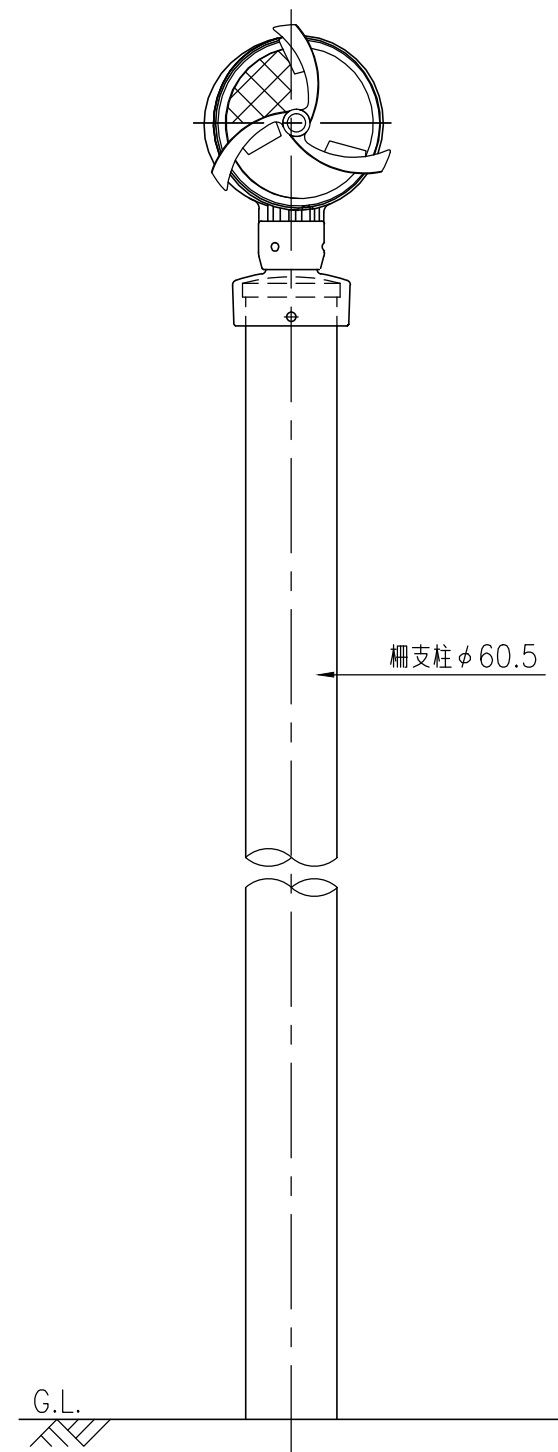

設置図 S=1/5

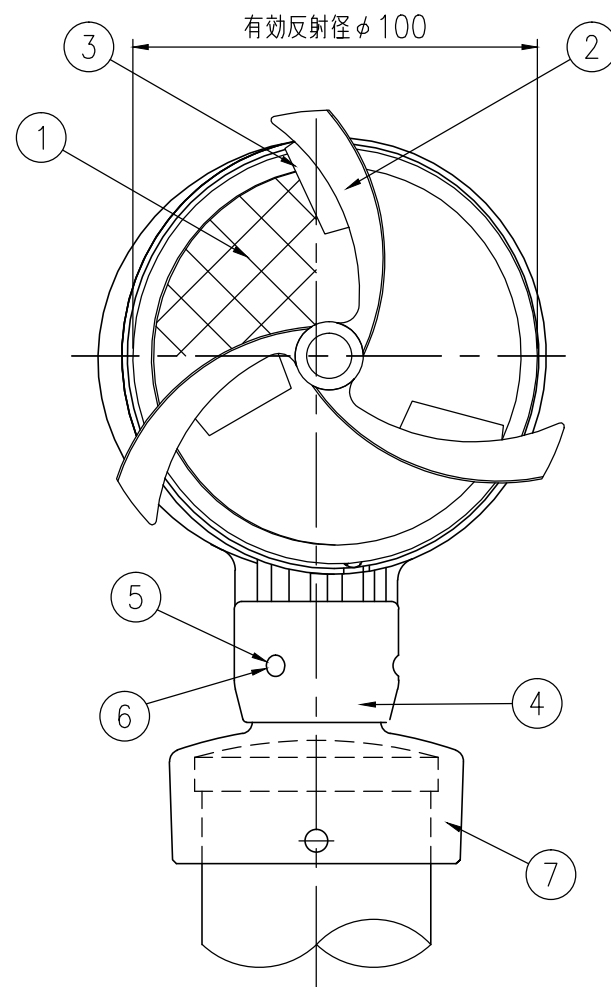

反射部詳細図 S=1/4

ジスロン φ100 自掃式デリニエーター BWGAD34-BR-503T60				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	反 射 体	2	メタクリル樹脂 (アクリル)	φ100
2	回 転 羽 根	2	ポリカーボネート樹脂	—
3	洗浄ブラシ	6	合成ゴム	—
4	反射体取付枠	1	ASA樹脂	茶 色
5	六角穴付止めねじ	3	SUS(M4×5)	平 先
6	ナ ッ ト	3	黄銅(M4)	—
7	取 付 金 具	1	アルミニウム合金	茶 色
8	止 め ネ ジ	3	SUS(M6×8)	—
図面番号			KDCH06069※1	

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用