




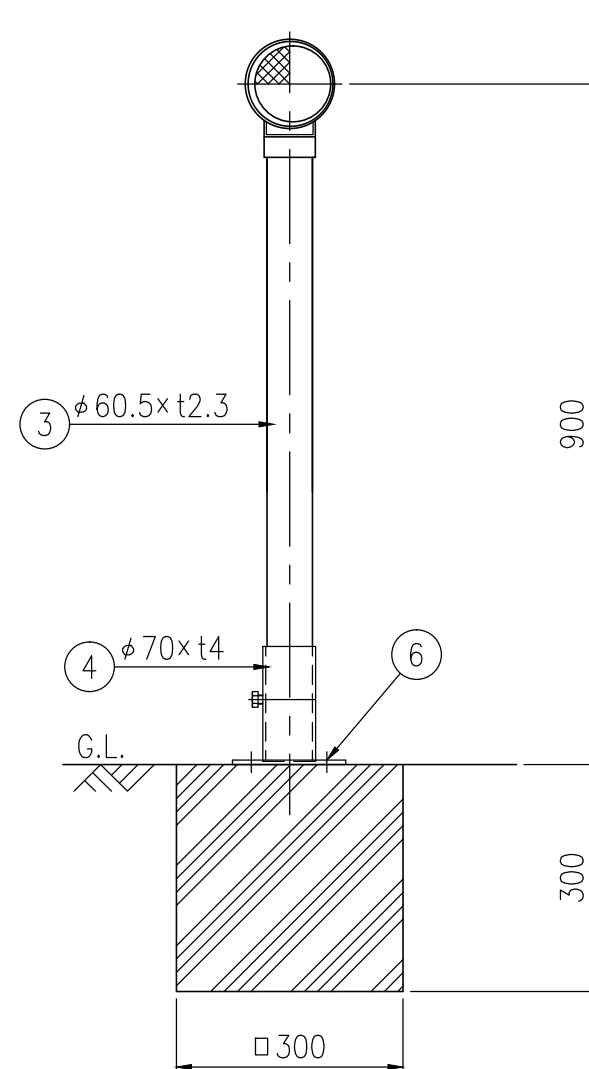

設置図 S=1/10

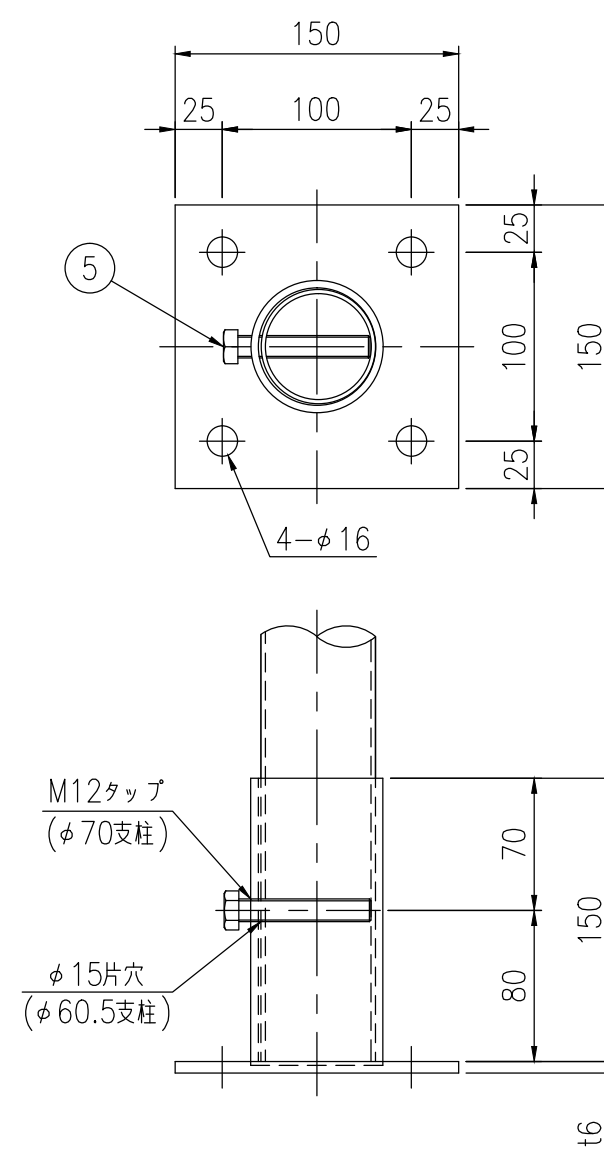

ベース部詳細図 S=1/4

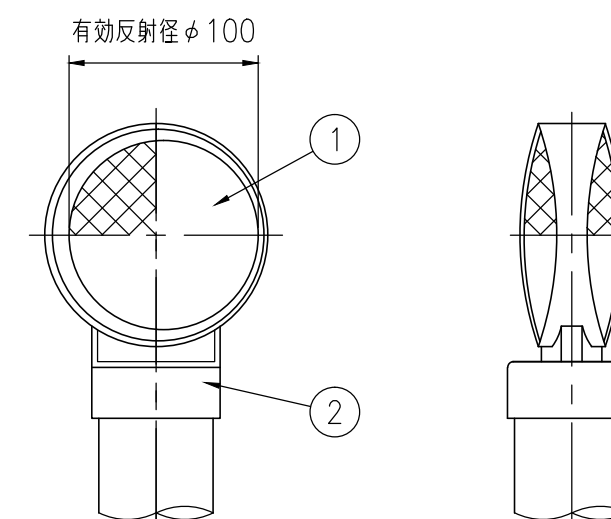

反射部詳細図 S=1/4

ジスロン φ100 デリニエーター DWAP60-209BP				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	反 射 体	2	ポリカーボネート樹脂	φ100
2	反射体取付枠	1	アルミニウム合金	—
3	支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
4	ベースプレート	1	STKM13A	溶融亜鉛めっき
5	ボ ル ト	1	(M12×70,全ネジ)	溶融亜鉛めっき
6	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき
図面番号			KDCH06003※1	

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)