




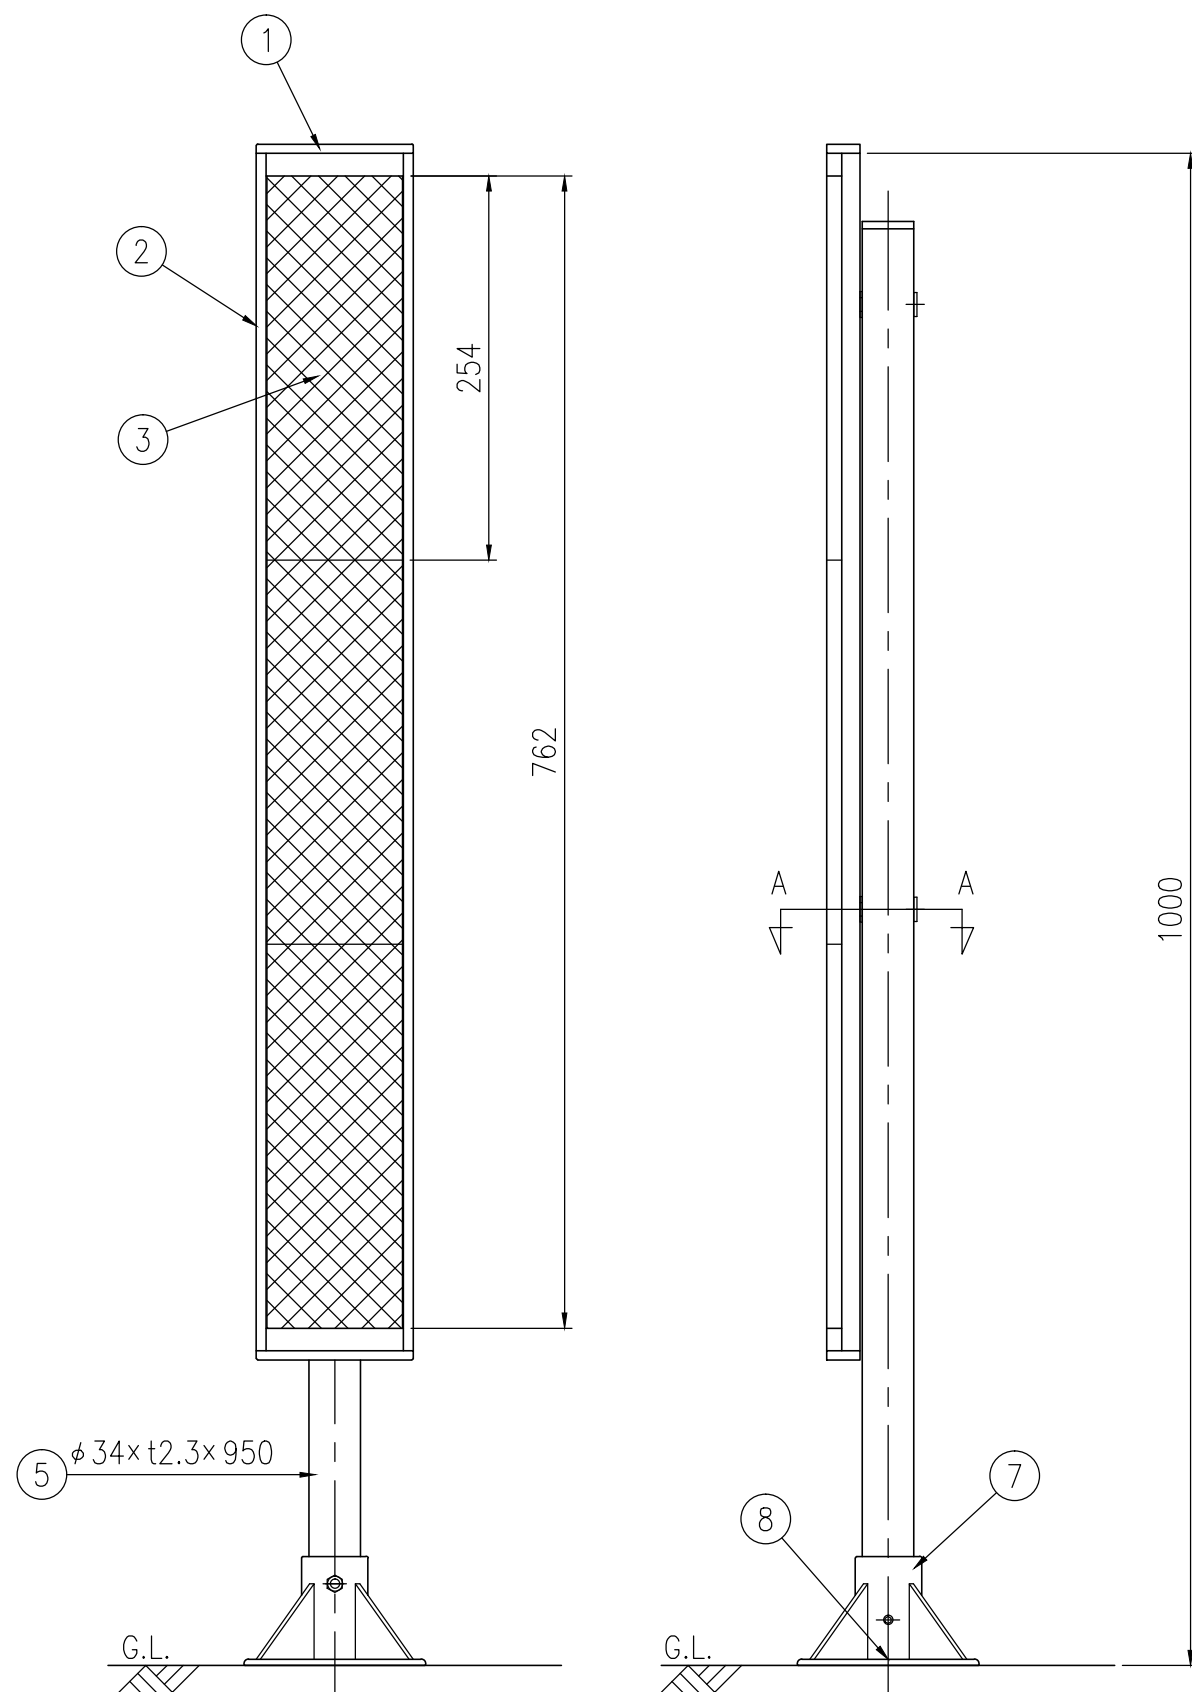

設置図 S=1/5

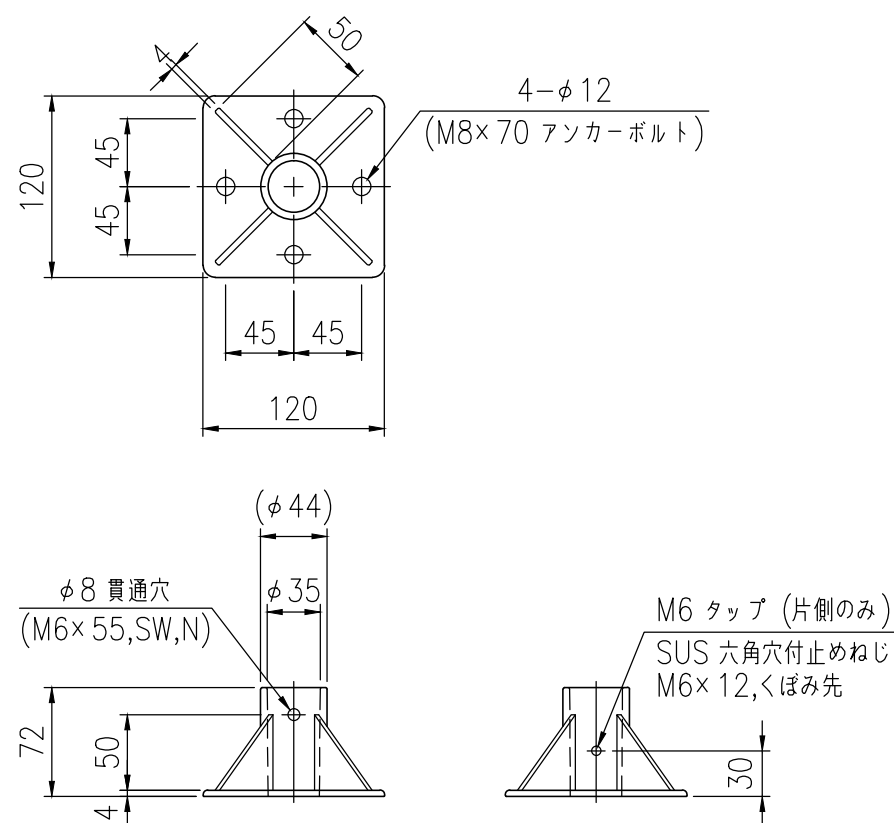

⑦ベースプレート詳細図 S=1/5

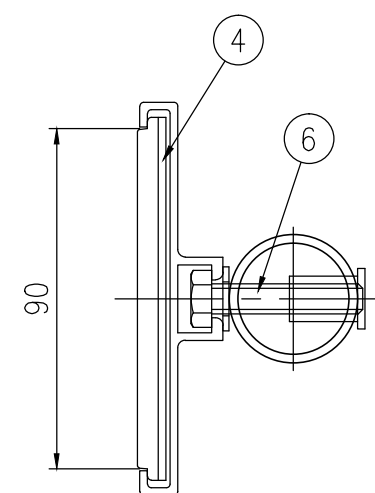

A-A 断面図 S=1/2

ジスロン ファイドデリ NT2S-210BP-W(Y)				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	キャップ	2	合成樹脂	白 色
2	本 体 柱	1	アルミニウム合金	アクリル塗装,白色
3	反 射 体	3	ポリカーボネート樹脂	白色(橙色)
4	裏 板	3	合成樹脂	白 色
5	支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
6	ボルト・ナット	2	(M10×40)	溶融亜鉛めっき
7	ベースプレート	1	アルミニウム合金	—
8	アンカーボルト	4	(M8×70)	溶融亜鉛めっき

図面番号	KDEH00012※1
------	-------------

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)