



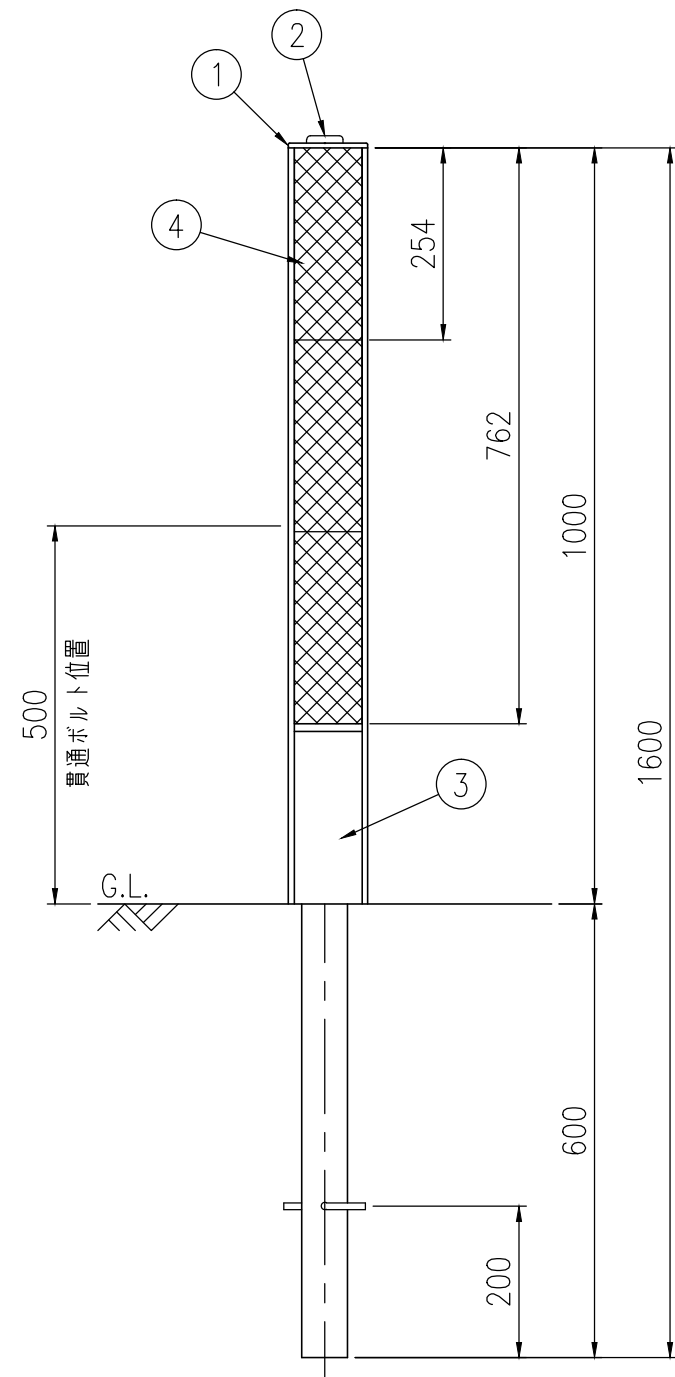


設置図 S=1/10

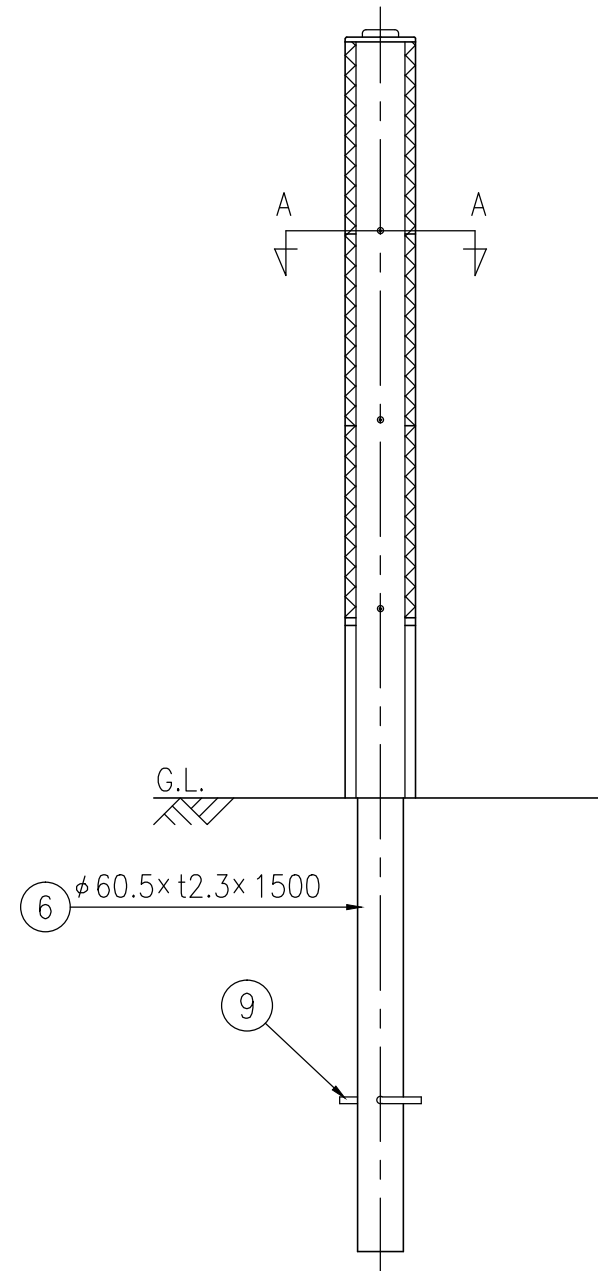

ジスロン ワイドダリ NT2WSS-216E-WY				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	キャップ	1	合成樹脂	白 色
2	フタキャップ	1	合成樹脂	白 色
3	本 体 柱	1	アルミニウム合金	アクリル塗装,白色
4	反 射 体	6	ポリカーボネート樹脂	白色,橙色
5	裏 板	6	合成樹脂	白 色
6	支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
7	止 め ネ ジ	3	SUS(M5×10)	六角穴付止めネジ
8	ボルト・ナット	1	(M10×70)	熔融亜鉛めっき
9	ネ カ セ	1	(φ9×200)	—

図面番号	KDEH00024※1
------	-------------

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

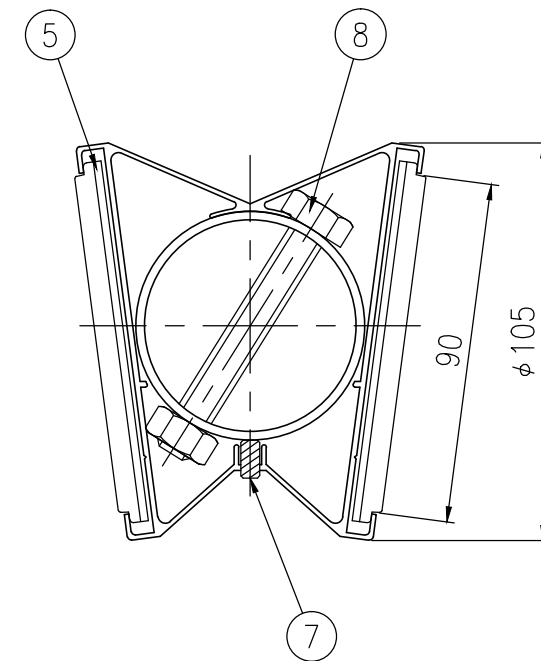

A-A 断面図 S=1/2