


設置図 S=1/10

ジスロン φ100 デリニエーター SHS-GSP				
品番	品名	数量	材質	備考
1	反射体	1	ポリカーボネート樹脂	φ100
2	取付金具	2	アルミニウム合金	t2.0
3	裏板	1	アルミニウム合金	t1.2
4	反射体押さえ枠	1	アルミニウム合金	t1.2
5	アンカーボルト	2	(M8×70)	溶融亜鉛めっき
図面番号			ADCH9803※2	

※ 橙色反射体は、特殊蛍光プリズムレンズ使用

※ アンカーボルトは芯棒打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ8.5、深さ40mm)

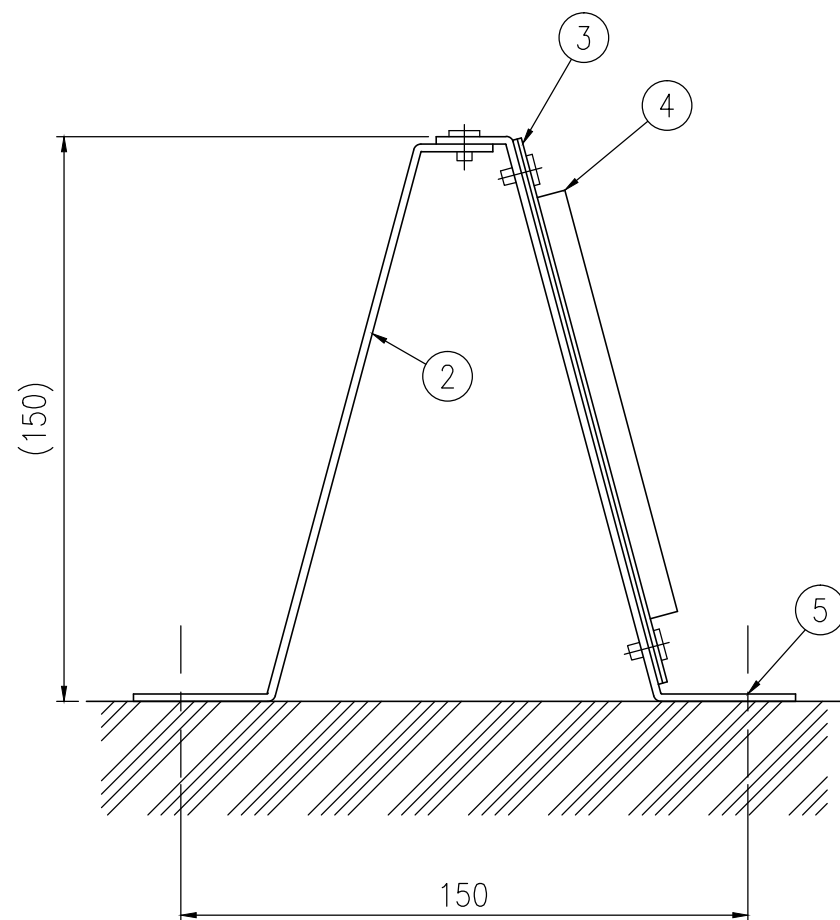

反射部詳細図 S=1/2

