


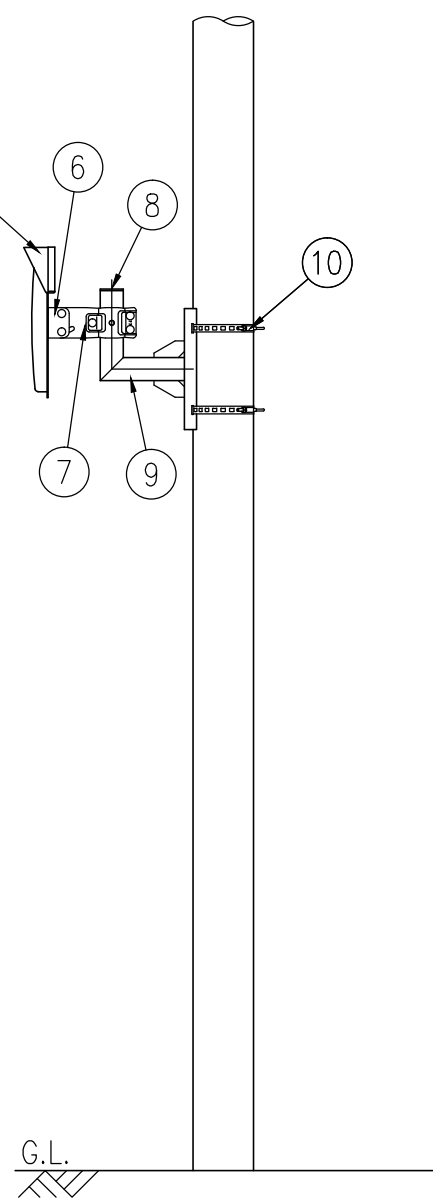
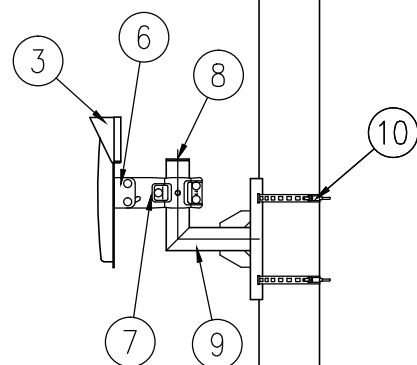
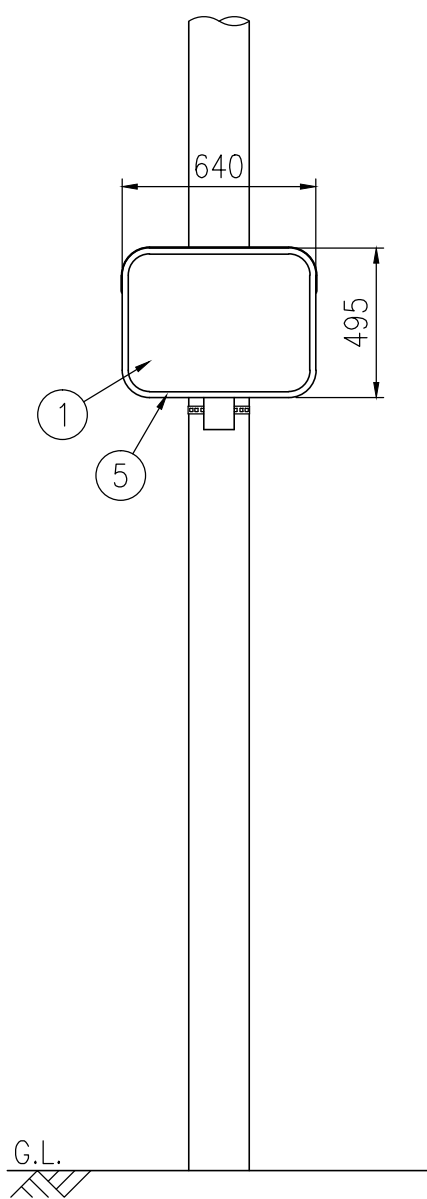
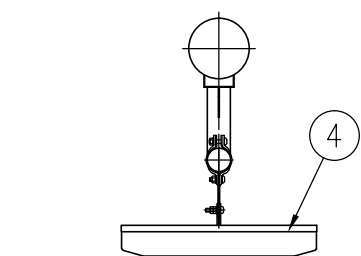


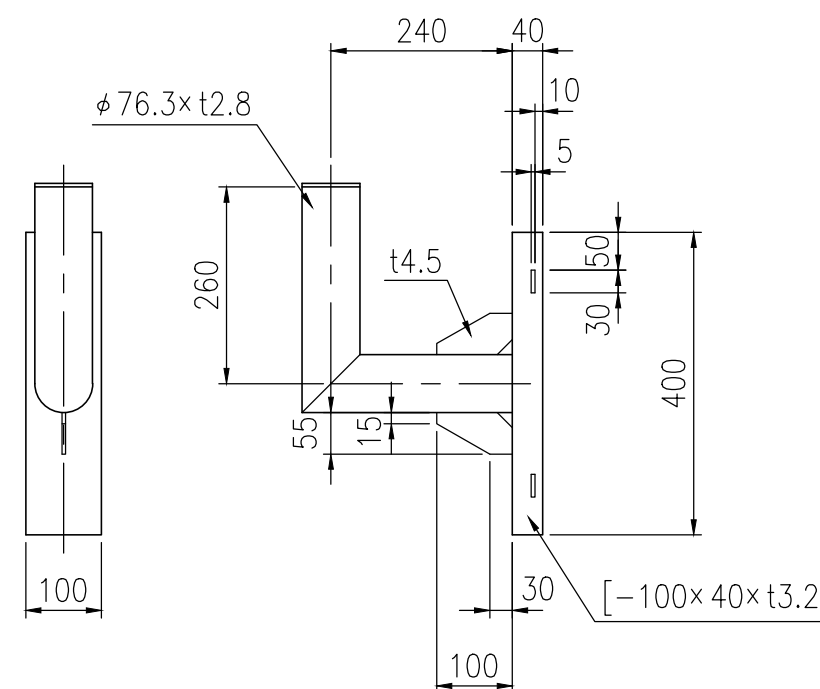

設置図 S=1/25



⑩ 電柱取付金具詳細図 S=1/10

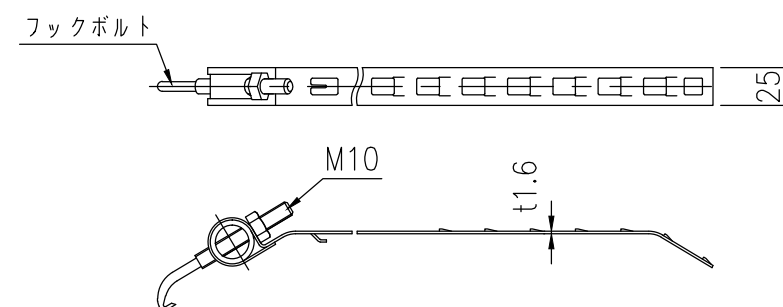

⑪ 取付バンド詳細図 S=1/5

ジスミラー ステンレス SK 4560S-D				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	1	ステンレス	□450×600
2	裏 板	1	SGCC	——
3	フ ード	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	フード押さえ板	1	アルミニウム合金	——
5	取 付 枠	1	塩化ビニール樹脂	橙 色
6	裏板取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	支柱取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
9	電柱取付金具	1	STK400,SPHC	溶融亜鉛めっき
10	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11077
------	-----------

※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく