

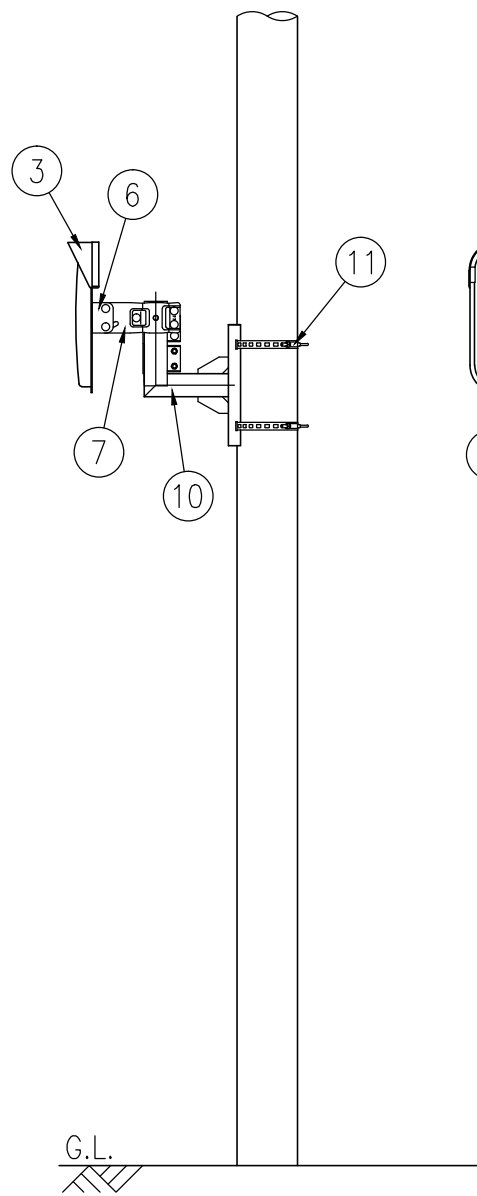
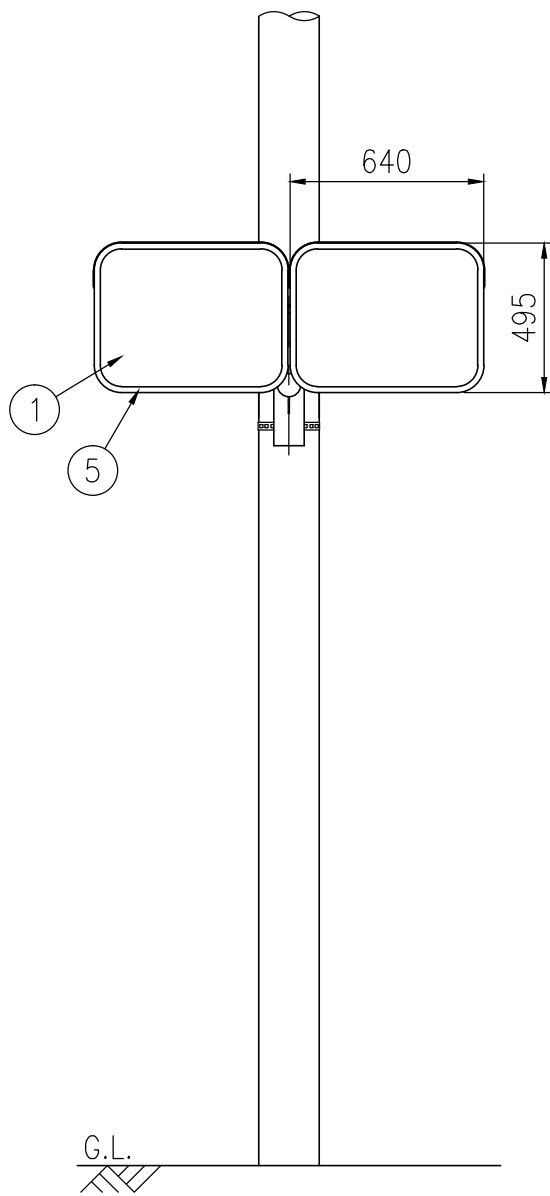


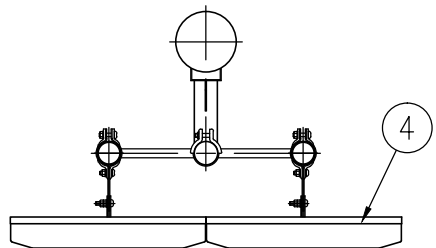


設置図 S=1/25

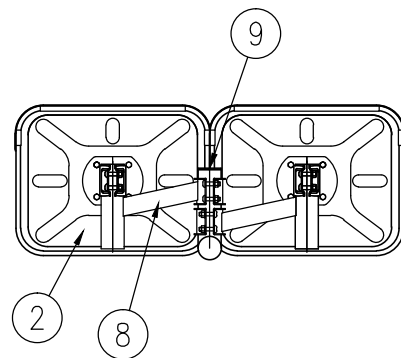


ジスミラー ステンレス SK 4560W-D				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	ステンレス	□450×600
2	裏 板	2	SGCC	———
3	フ ード	2	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	フード押さえ板	2	アルミニウム合金	———
5	取 付 枠	2	塩化ビニール樹脂	橙 色
6	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
8	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
9	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
10	電柱取付金具	1	STK400,SPHC	溶融亜鉛めっき
11	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11078
------	-----------

※ 道路反射鏡ハンドブック (平成23年4月5版)に基づく

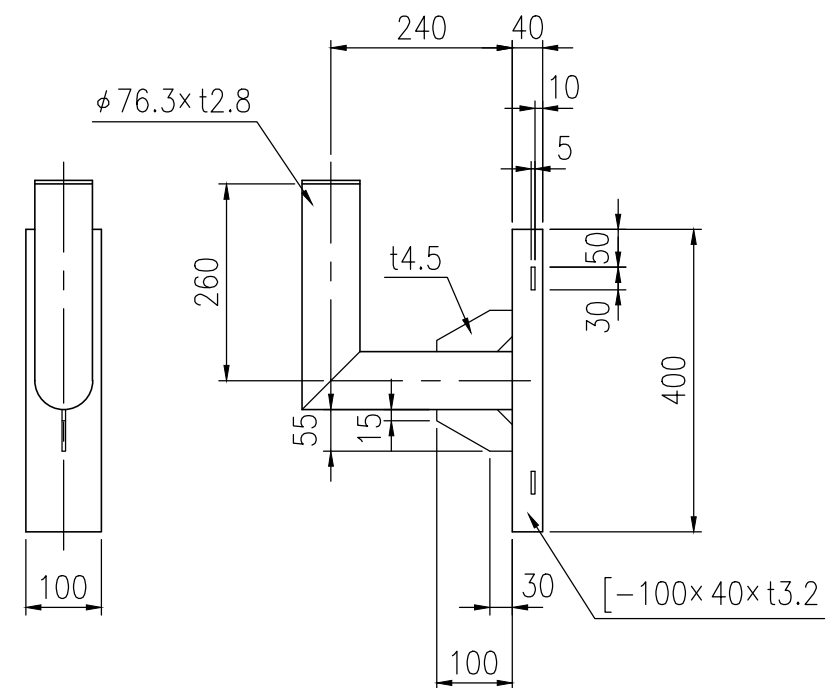

⑩ 電柱取付金具詳細図 S=1/10

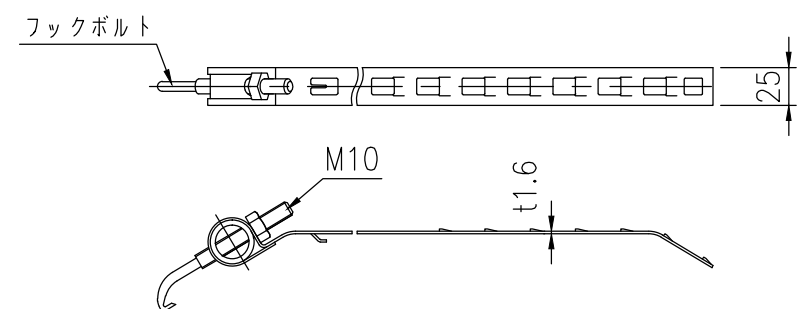

⑪ 取付バンド詳細図 S=1/5