

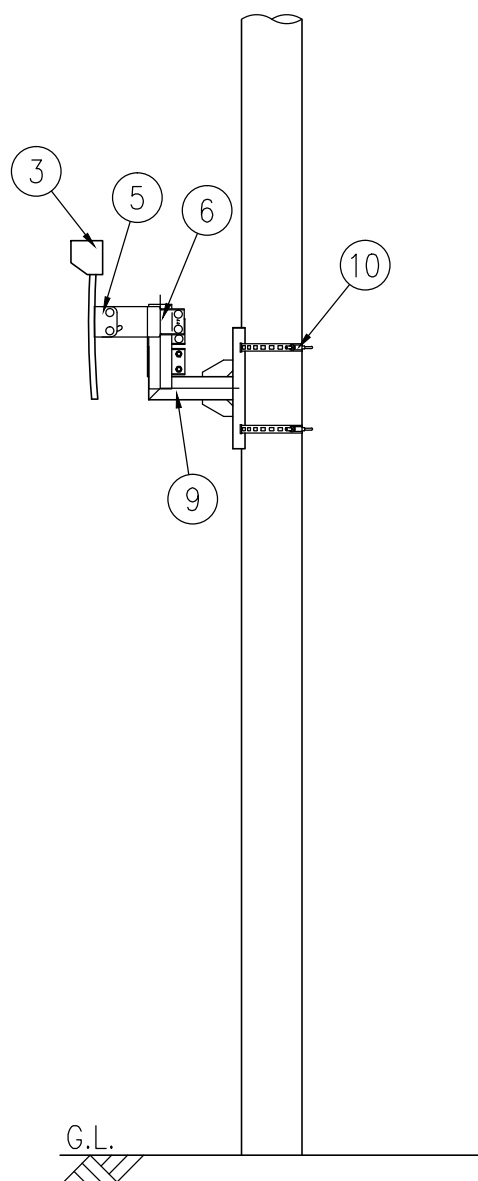
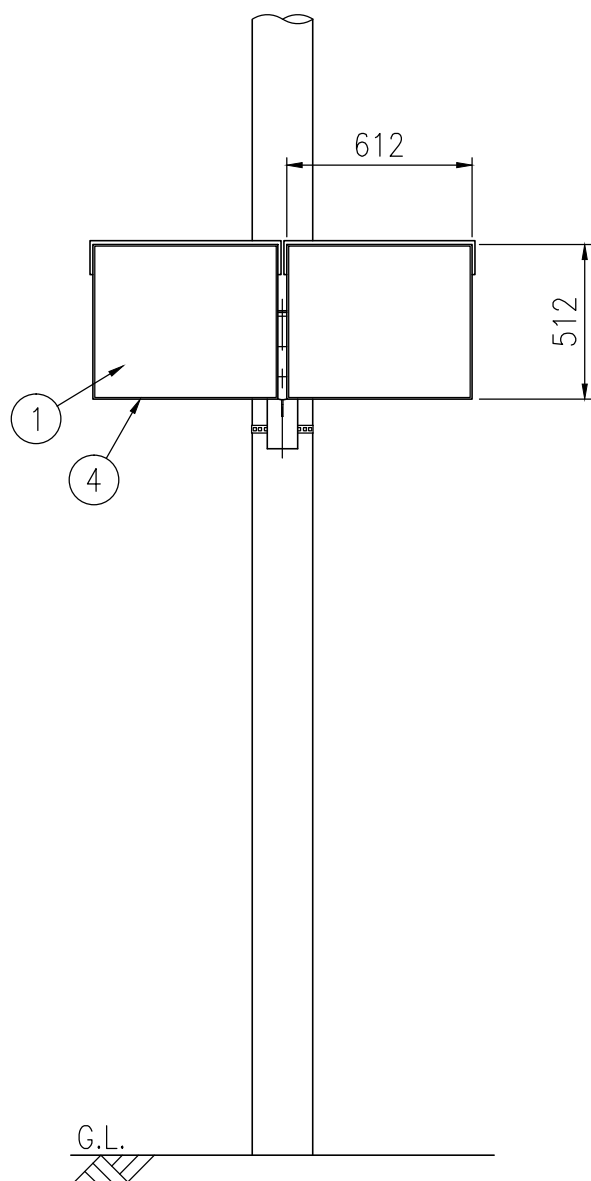


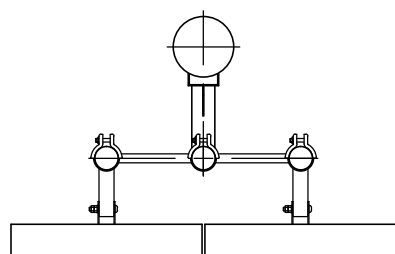


設置図 S=1/25

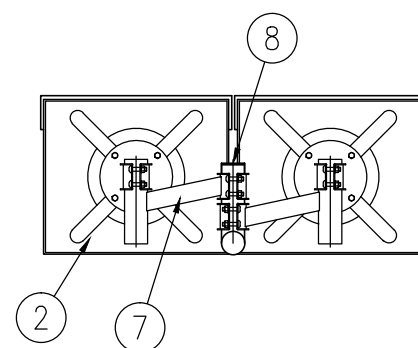


ジスミラー アクリル AK 5060W-D				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	メタクリル樹脂(アクリル)	□500×600
2	裏 板	2	FRP樹脂	橙 色
3	フ ード	2	FRP樹脂	橙 色
4	取 付 枠	2	FRP樹脂	橙 色
5	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キャ ッ プ	1	ポリエチレン樹脂	黒 色
9	電柱取付金具	1	STK400,SPHC	溶融亜鉛めっき
10	取付バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき

図面番号	KMAH11168
------	-----------

※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく

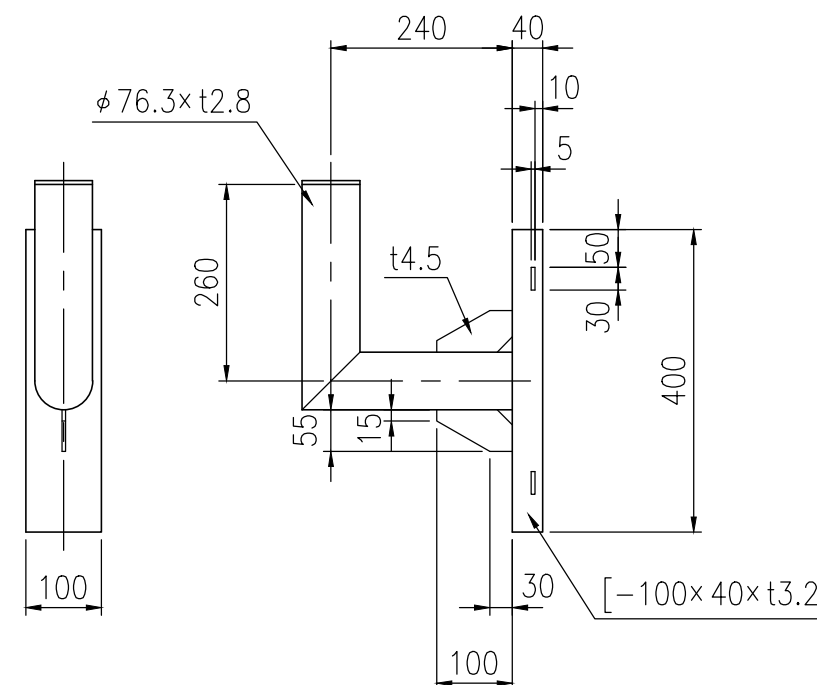

⑨ 電柱取付金具詳細図 S=1/10

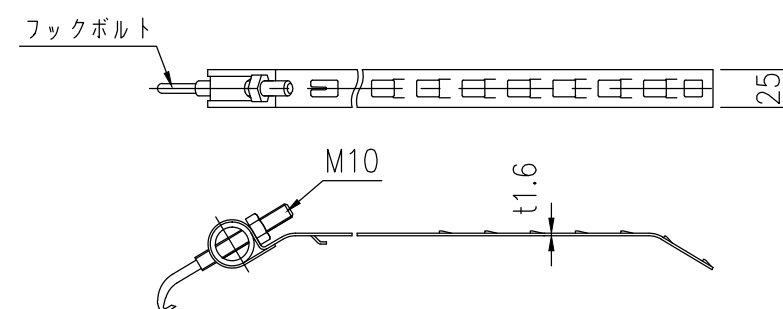

⑩ 取付バンド詳細図 S=1/5