


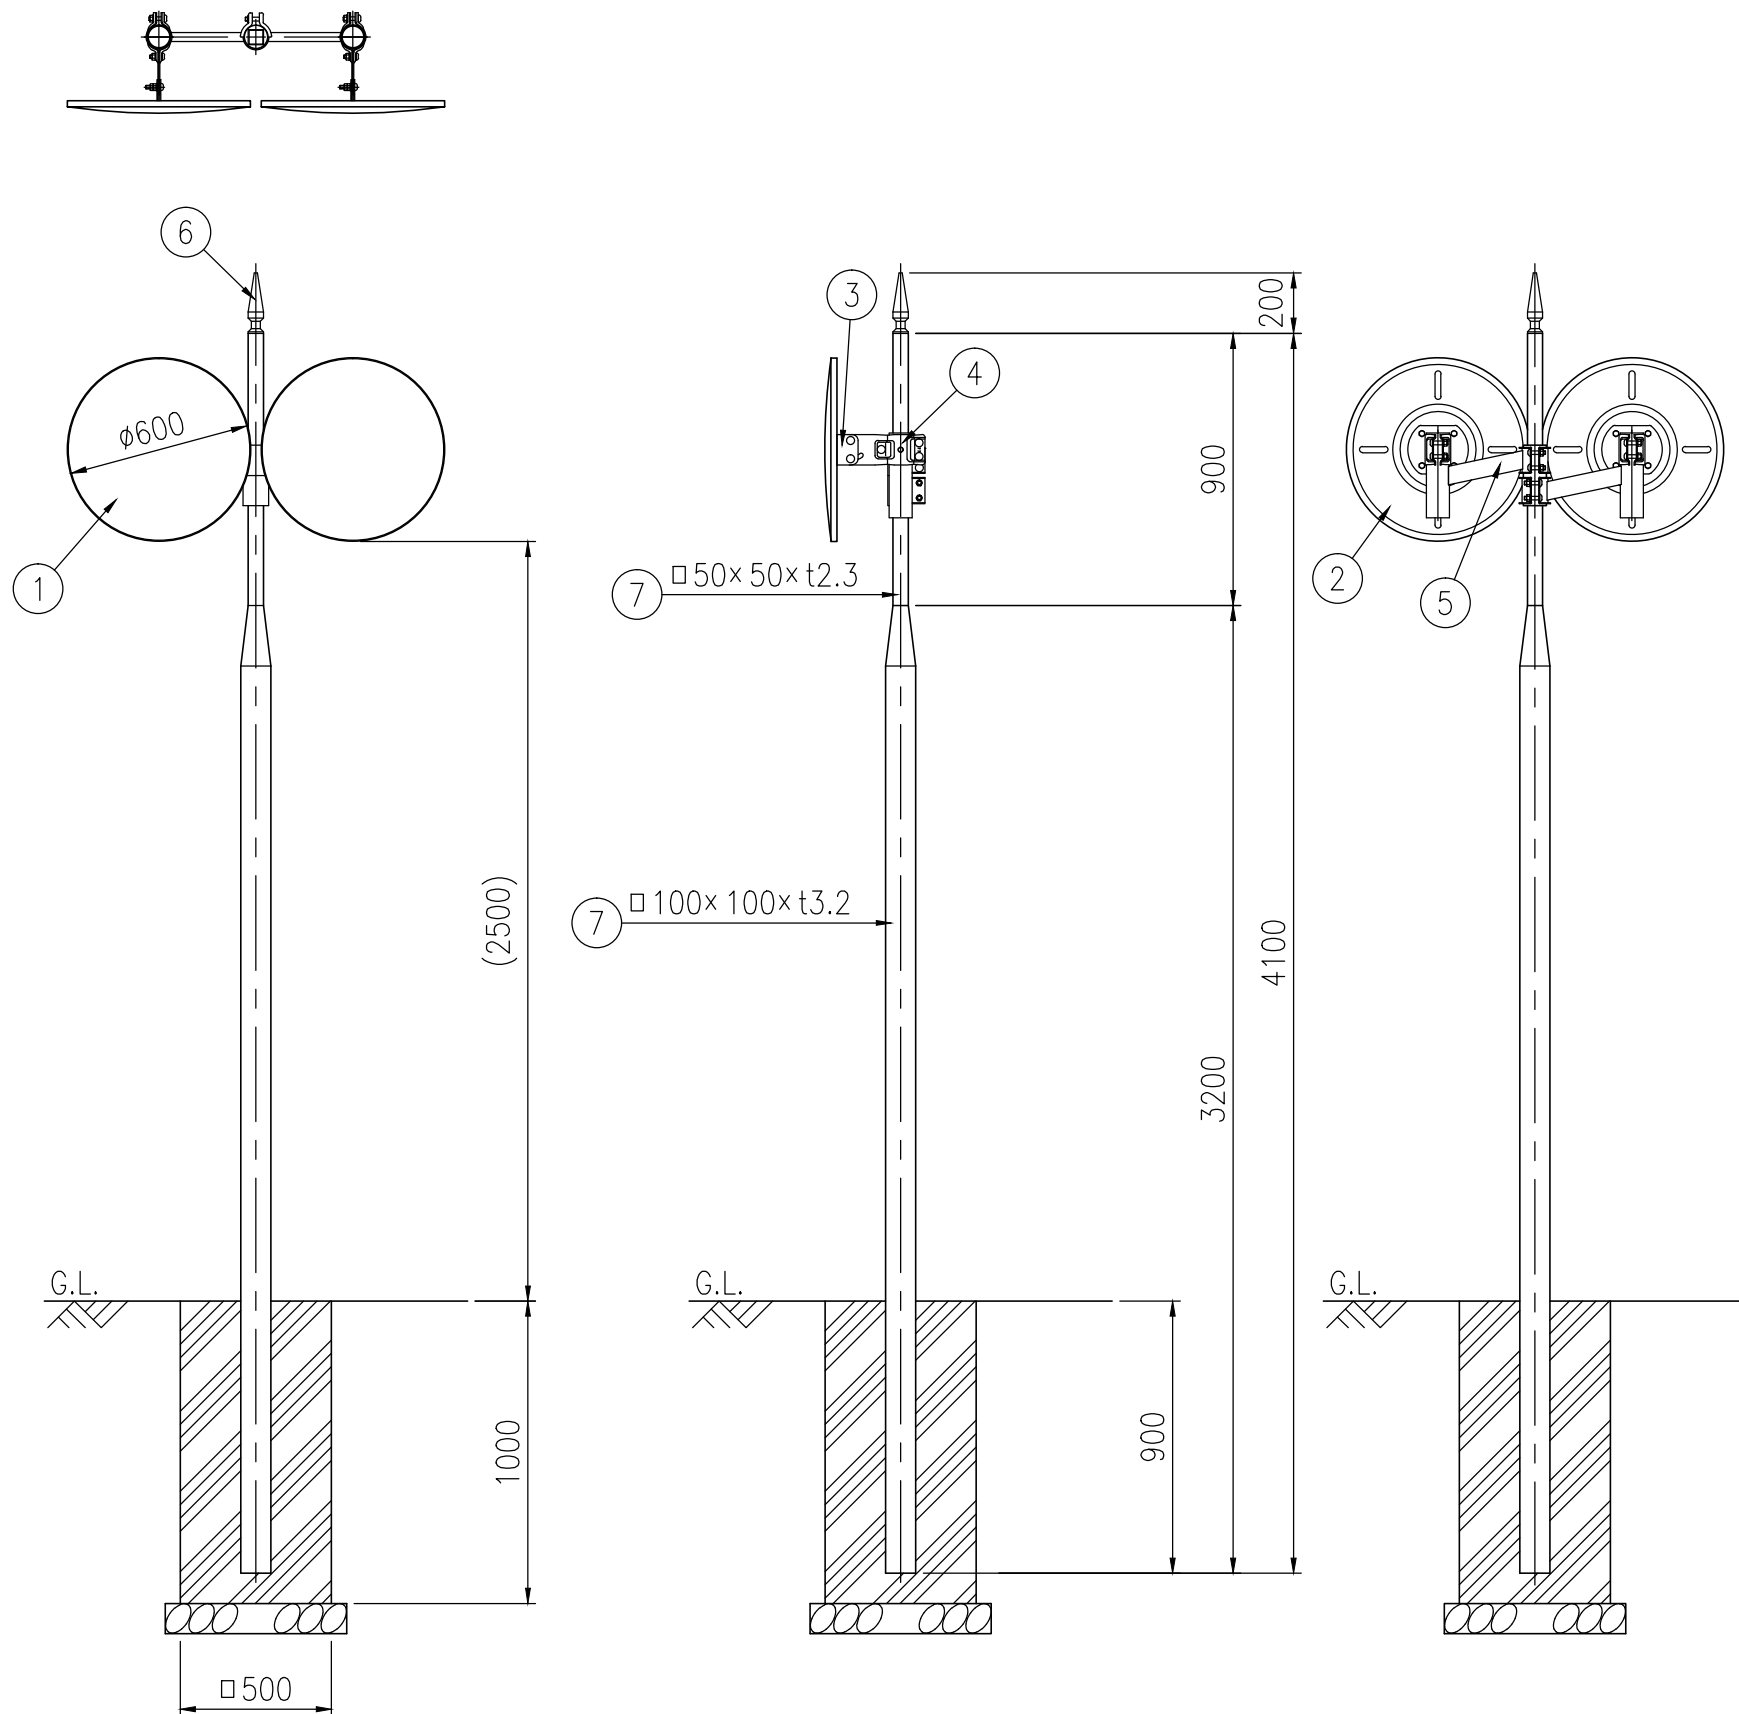


設置図 S=1/25

ジスロン ハイドロクリーンミラー都市型 SUS 600TW				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	鏡 面	2	ステンレス	$\phi 600$
2	裏 板	2	SGCC	茶 色
3	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき,茶色
4	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき,茶色
5	W取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき,茶色
6	ギ ボ シ	1	アルミニウム合金	茶 色
7	A P 支 柱	1	STKR400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色

図面番号	KMAH11244※ 1
------	--------------

※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す。

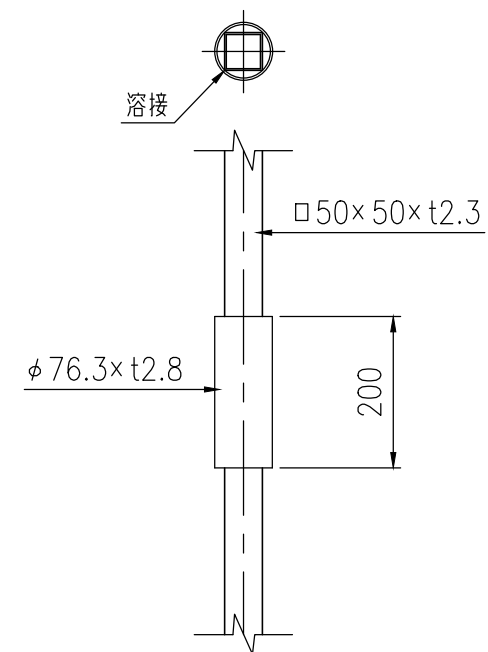

支柱取付金具部支柱詳細図 S=1/10