


通風めかくし縦格子フェンス (HD型/HO型)

格子フェンスの高い意匠性を持ち、通風性とめかくし性の両方の機能を兼ね備えた、新しいフェンスです

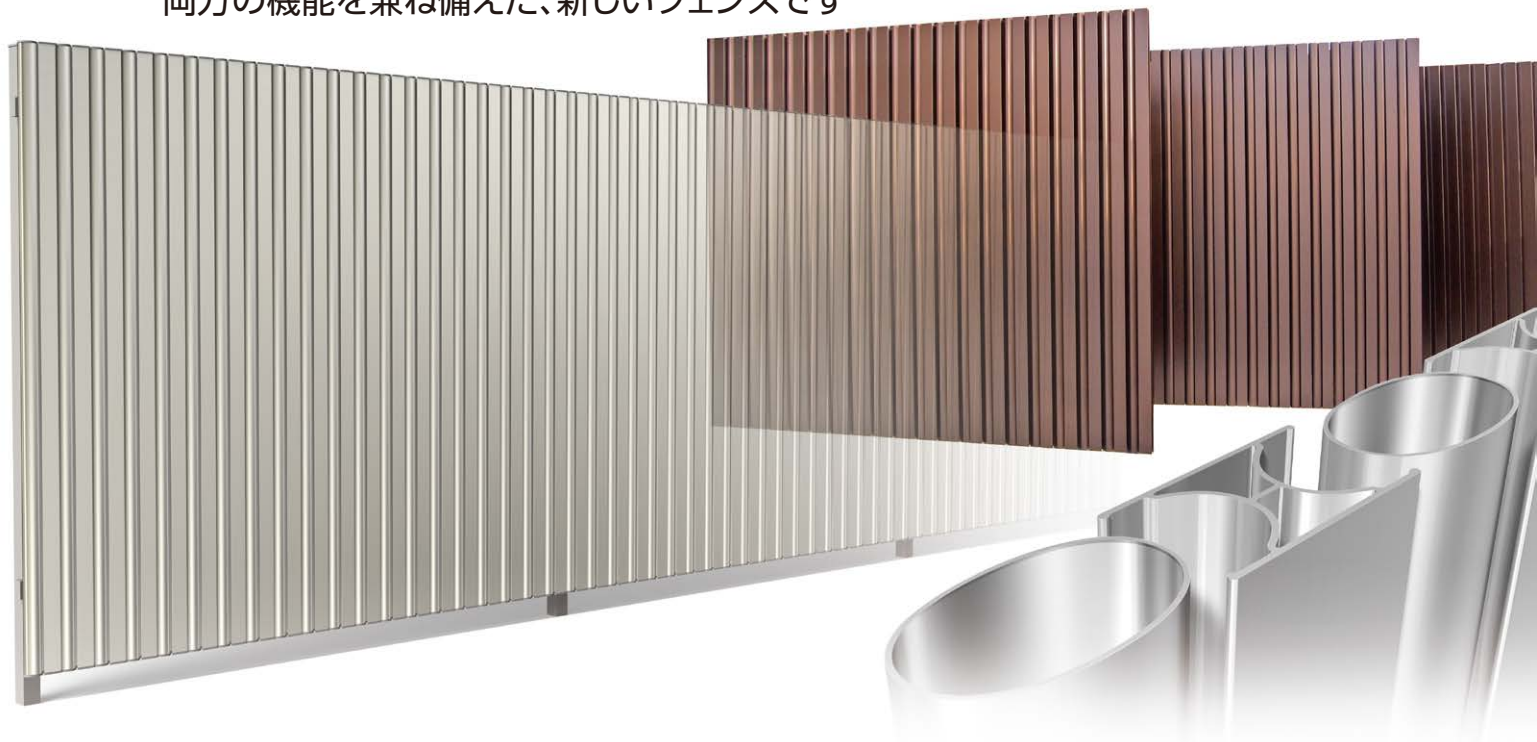


異形アルミ縦格子により
通風性とめかくし性の両立を実現

特長

■風を通し、視線を遮る設計

- ・2種類の立体的な形状を組合わせたアルミ押出型材による縦格子構造です。
- ・格子間の隙間で風を通しますが、オーバーラップする形状により視線を遮ります。



■省施工設計


- ・当社独自の専用金具は、仮置きと自由柱方式による施工が可能です。
- ・パネルと胴縁を分離させることでパネル重量を軽減し、また、パネルは胴縁に仮置きする構造のため、一人での施工も可能です。



■デザインバリエーション


- ・やわらかな印象を与えるH-OタイプとシャープなH-Dタイプをラインナップ。
- ・2種類のデザインタイプから選択可能です。

H-D タイプ



シャープ(H型+六角)

H-O タイプ



ソフト(H型+楕円)


■アルミ・スチールハイブリッド

- ・横棧、胴縁、支柱にスチールを用いることで、優れた強度を有します。
- ・日本工業規格JIS A6513(金属製縦格子フェンスおよび門扉)の強度基準に耐える設計強度。及び、風圧力は新・旧建築基準法に準じた設計です。
- ・表側からは横棧や金具は見えず、支柱も下空き部分しか見えない設計です。(端部、上からは除きます)



通風めかくし縦格子フェンス (HD型/HO型)

■カラーバリエーション

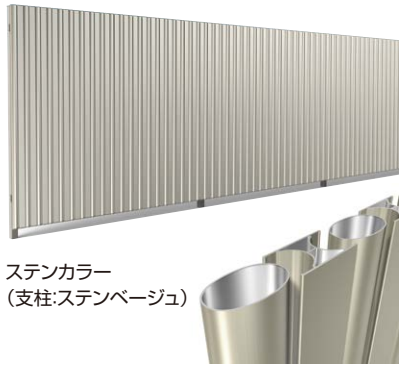

ステンカラー
(支柱:ステンページュ)



シルバー
(支柱:ステンページュ)



ブロンズ
(支柱:ブラウン)

(注) ()内は当社色コードNo.です。

対応色

【縦格子の色】
アルミ押出型材




【横棧・支柱・金具の色】
静電粉体塗装



※この製品は仕様、バリエーション等が変更になることがあります。
※特許・意匠出願中

「ステンページュ(当社色No.ページK)」は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」(国土交通省・景観に配慮した防護柵推進検討委員会)に記載されている「グレーページュ(薄灰茶色)」に準拠した色です。


■施工図例 (H1800)

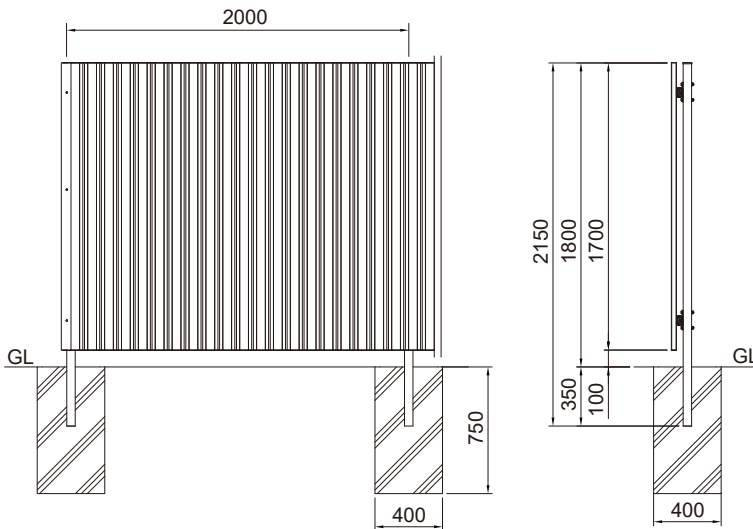


■傾斜対応可能(最大20%)

標準パネルを用いて0%から20%まで任意にセッでき、傾斜地に対応できます。

縦棧ピッチは傾斜度によって変わります。




平地



傾斜対応最大20%

■縦格子フタ(樹脂キャップ)

H-D タイプ
樹脂キャップ



H-O タイプ
樹脂キャップ



■高さ H1800/H2000/H2200



本社：〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(堂島関電ビル6階)
東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1丁目1番1号(ニューピア竹芝ノースタワー12階)
支店：関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
Sekisuijushi Home Page <https://www.sekisuijushi.co.jp/>



営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
関東第一・第二支店			中部支店			東北支店		
住建材営業所	03-5400-1823	03-5400-1837	中部営業所	052-961-1271	052-972-7972	東北営業所	0224-58-7555	0224-56-5562
交通・景観営業所	03-5400-1821	03-5400-1840				東北北営業所	019-654-5760	019-654-5763
北関東営業所	048-522-2351	048-524-9040						
近畿・北陸第一・第二支店			九州支店			中国・四国支店		
住建材営業所	06-6442-2404	06-6344-3580	九州営業所	092-821-2114	092-821-2137	中国営業所	082-242-1184	082-242-1170
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560				四国営業所	087-862-6513	087-832-0237
(北陸)	0761-55-2233	0761-55-5411						