




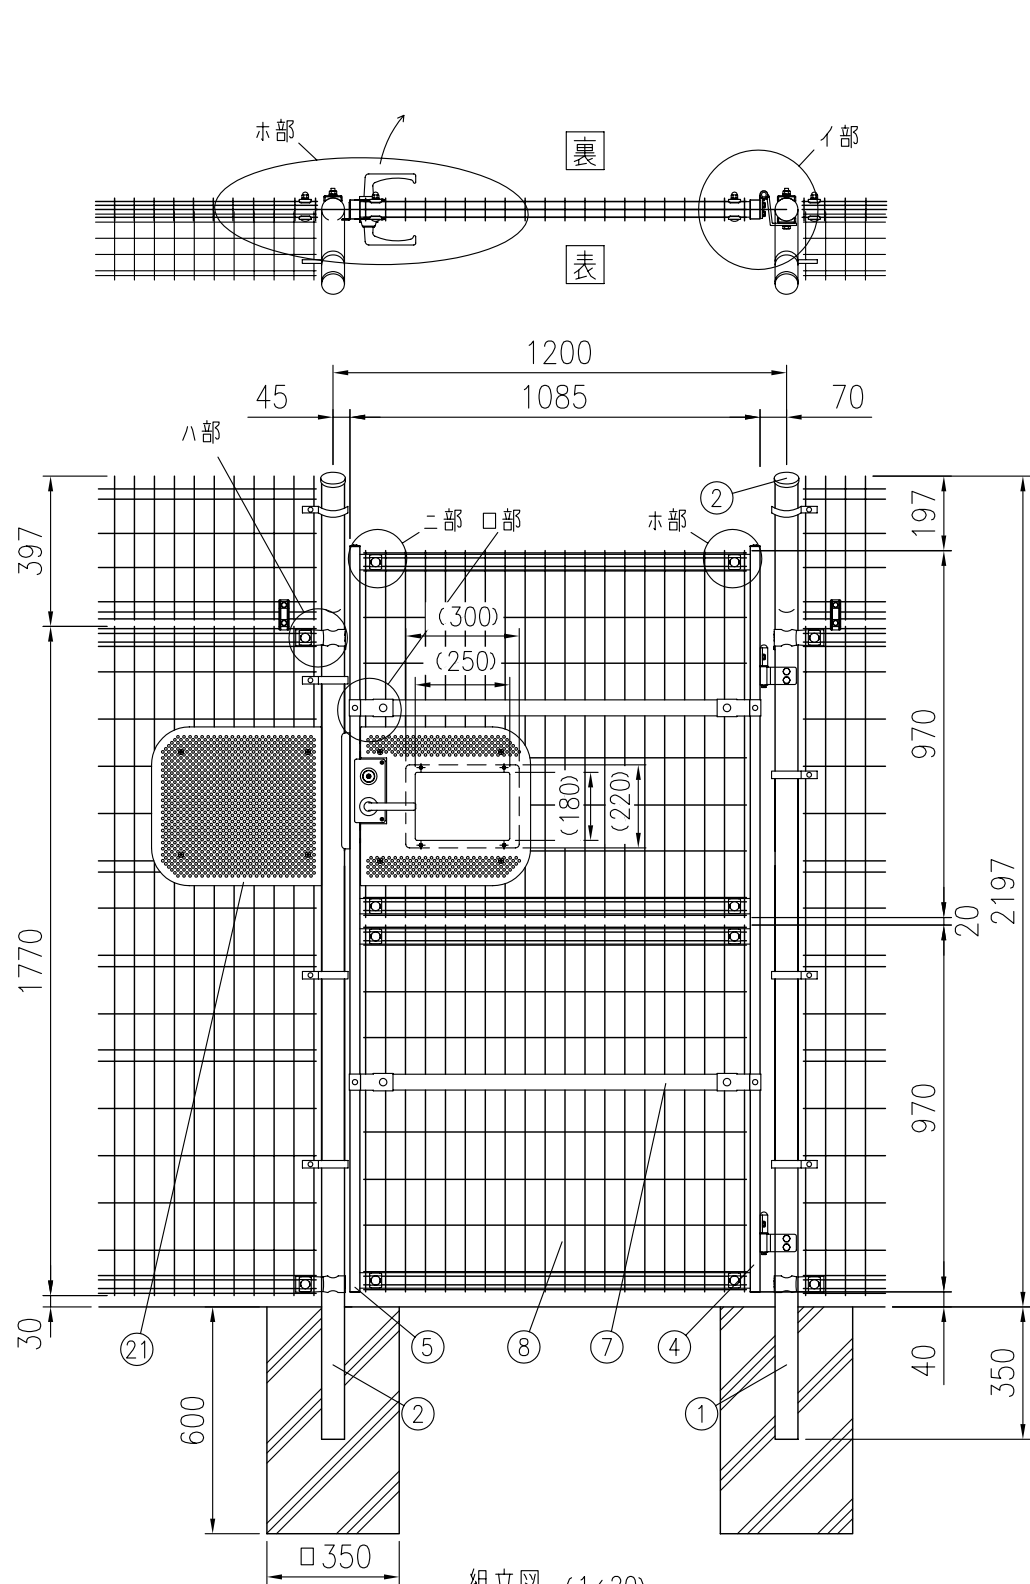


組立図 (1/20)
吊元が右、裏開きの時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

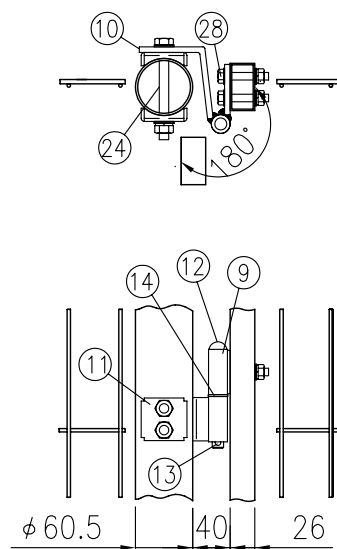


イ部詳細図 (1/8)
(裏面図)

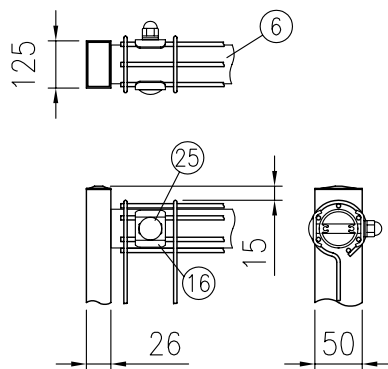


ニ部詳細図 (1/8)

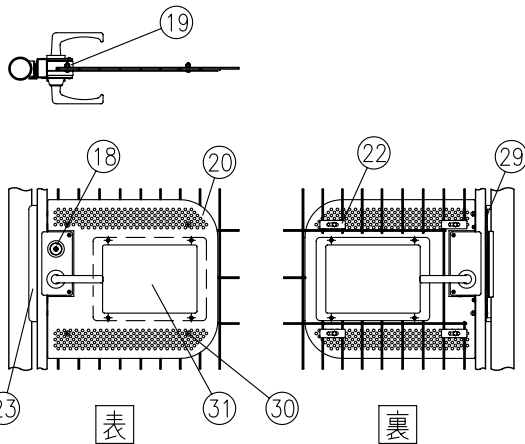

ホ部詳細図 (1/20)

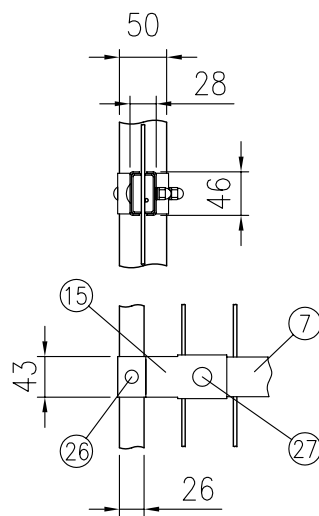

ロ部詳細図 (1/8)

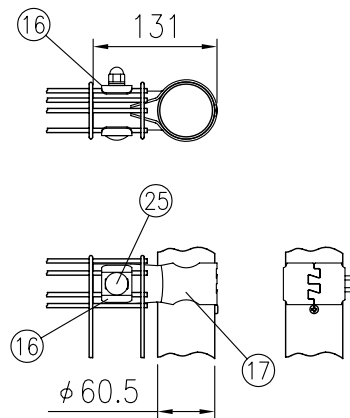

ハ部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊 門 柱	φ60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	受 門 柱	φ60.5×t2.3	"	"
3	門柱キャップ	t1.6	SPCC・K27	"
4	縦 枠 (吊元)	□50×26×t1.6	STKM11A相当	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
5	縦 枠 (錠側)	"	"	"
6	横 枠	t2.5	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
7	門扉横枠	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
8	メッシュパネル	φ3.6、φ4.5	SWMGH-3	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
9	ヒ ジ ャ ヅ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
10	ヒ ン ジ	"	"	"
11	ヒンジ用座金	t3.2	"	"
12	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	熔融亜鉛めっき
13	割 り ビ ン	4×20	ステンレス	
14	座 金	呼び径12	黄銅	
15	横枠固定金具	t1.6	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	押 え 金 具	t3.2	"	"
17	門柱端金具	t2.3	"	"
18	シリンダー錠	LAL/ LA シリーズ		美和ロック製
19	シリンダー錠ケース	t1.0	SGC・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	錠プレート (LAL/ LA・ LH 用)	t1.6	SGH・Z27	"
21	錠プレート (受け側用)	"	"	"
22	プレート押え金具	t2.3	"	"
23	戸 当 た り	"	"	"
24	取 付 ボ ル ト	M10×95	4.6相当	熔融亜鉛めっき
25	"	M10×70	"	"
26	"	M8×67	"	"
27	"	M8×40	"	"
28	"	M8×45	ステンレス	
29	"	M6×35	"	
30	"	M6×15	"	
31	緊急時開錠用開口部	t1.5 (※都度打合せとする)	アクリル板	緊急時破壊

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠 (美和ロック製) LAL/ LA シリーズをご購入ください。
(バックセット51mm、扉厚50~58mm)