



断面図

<S=1/20>

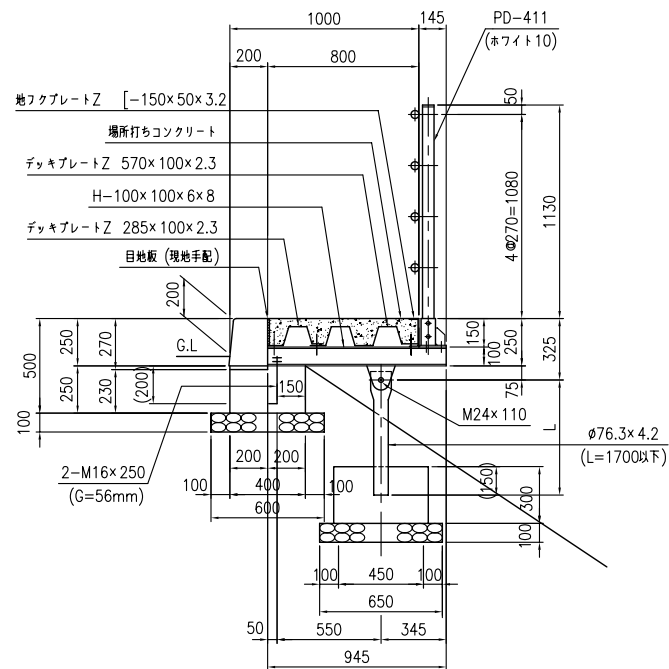


側面図

<S=1/20>

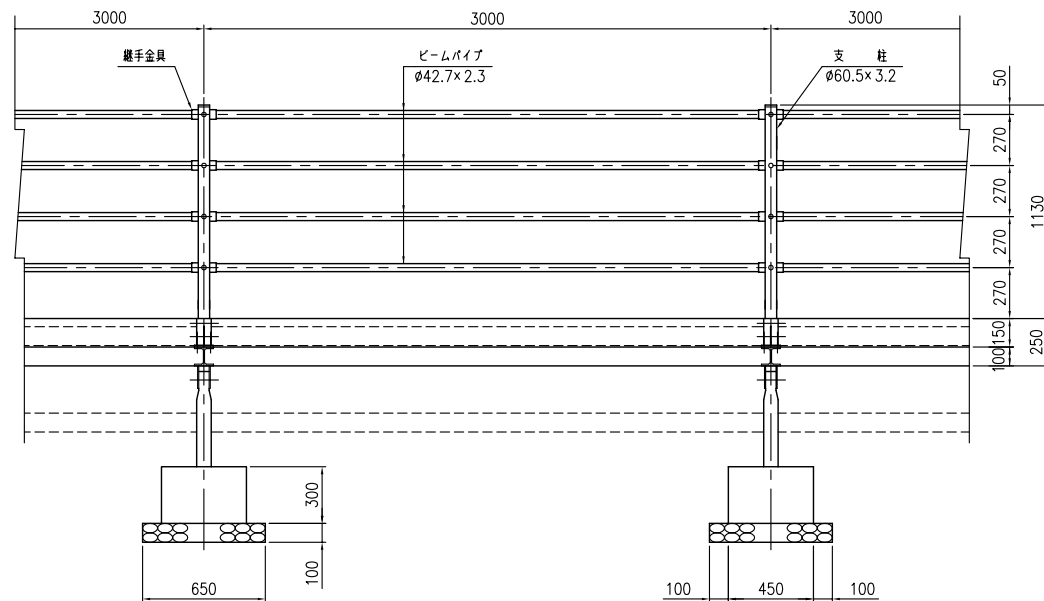


デッキプレート取付部詳細図

<S=1/5>

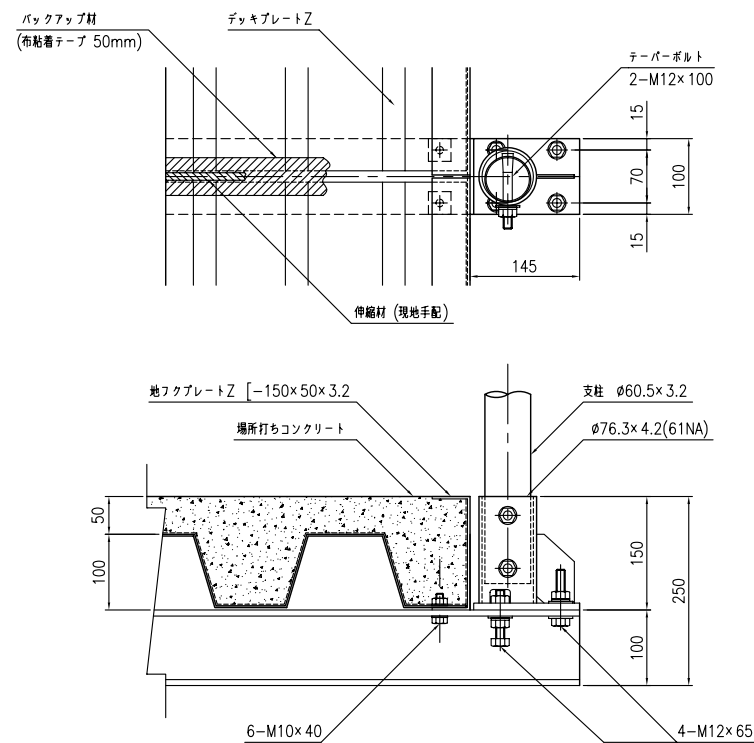


横梁詳細図

<S=1/20>

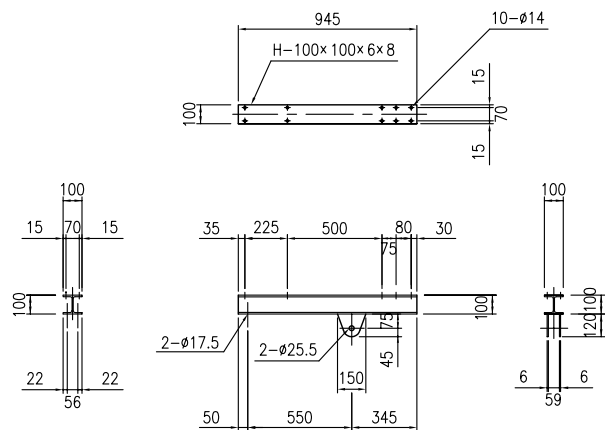

平面図

<S=1/20>

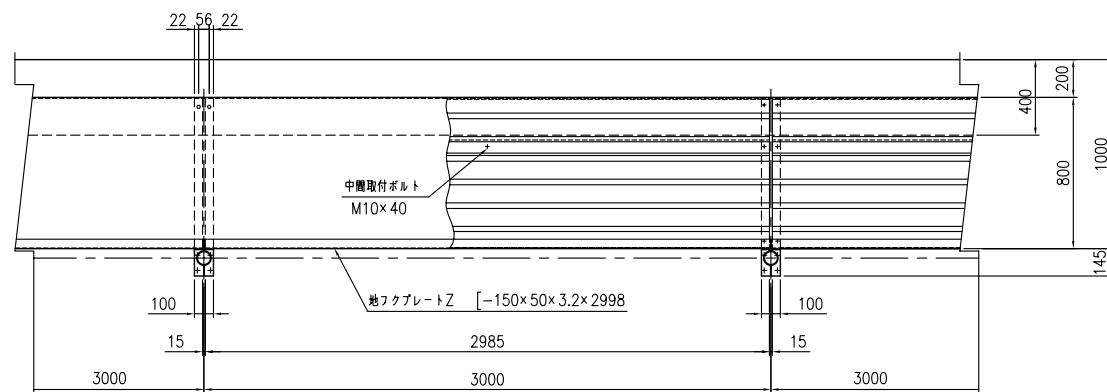

特記事項

- * デッキプレートは、L=2985 (呼び寸法L=3000) の標準材料で出荷します。カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * 地フクプレートは、L=2998 (呼び寸法L=3000) の標準材料で出荷します。カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * φ76.3×4.2の支柱は、L=1745 (呼び寸法L=1700) の標準材料で出荷します。カット、穴あけ等の加工が必要な場合は、現地加工とします。
- * カット、穴あけ等の加工された端面は、防錆処理 (現地手配) の事。