



設置図 S=1/20

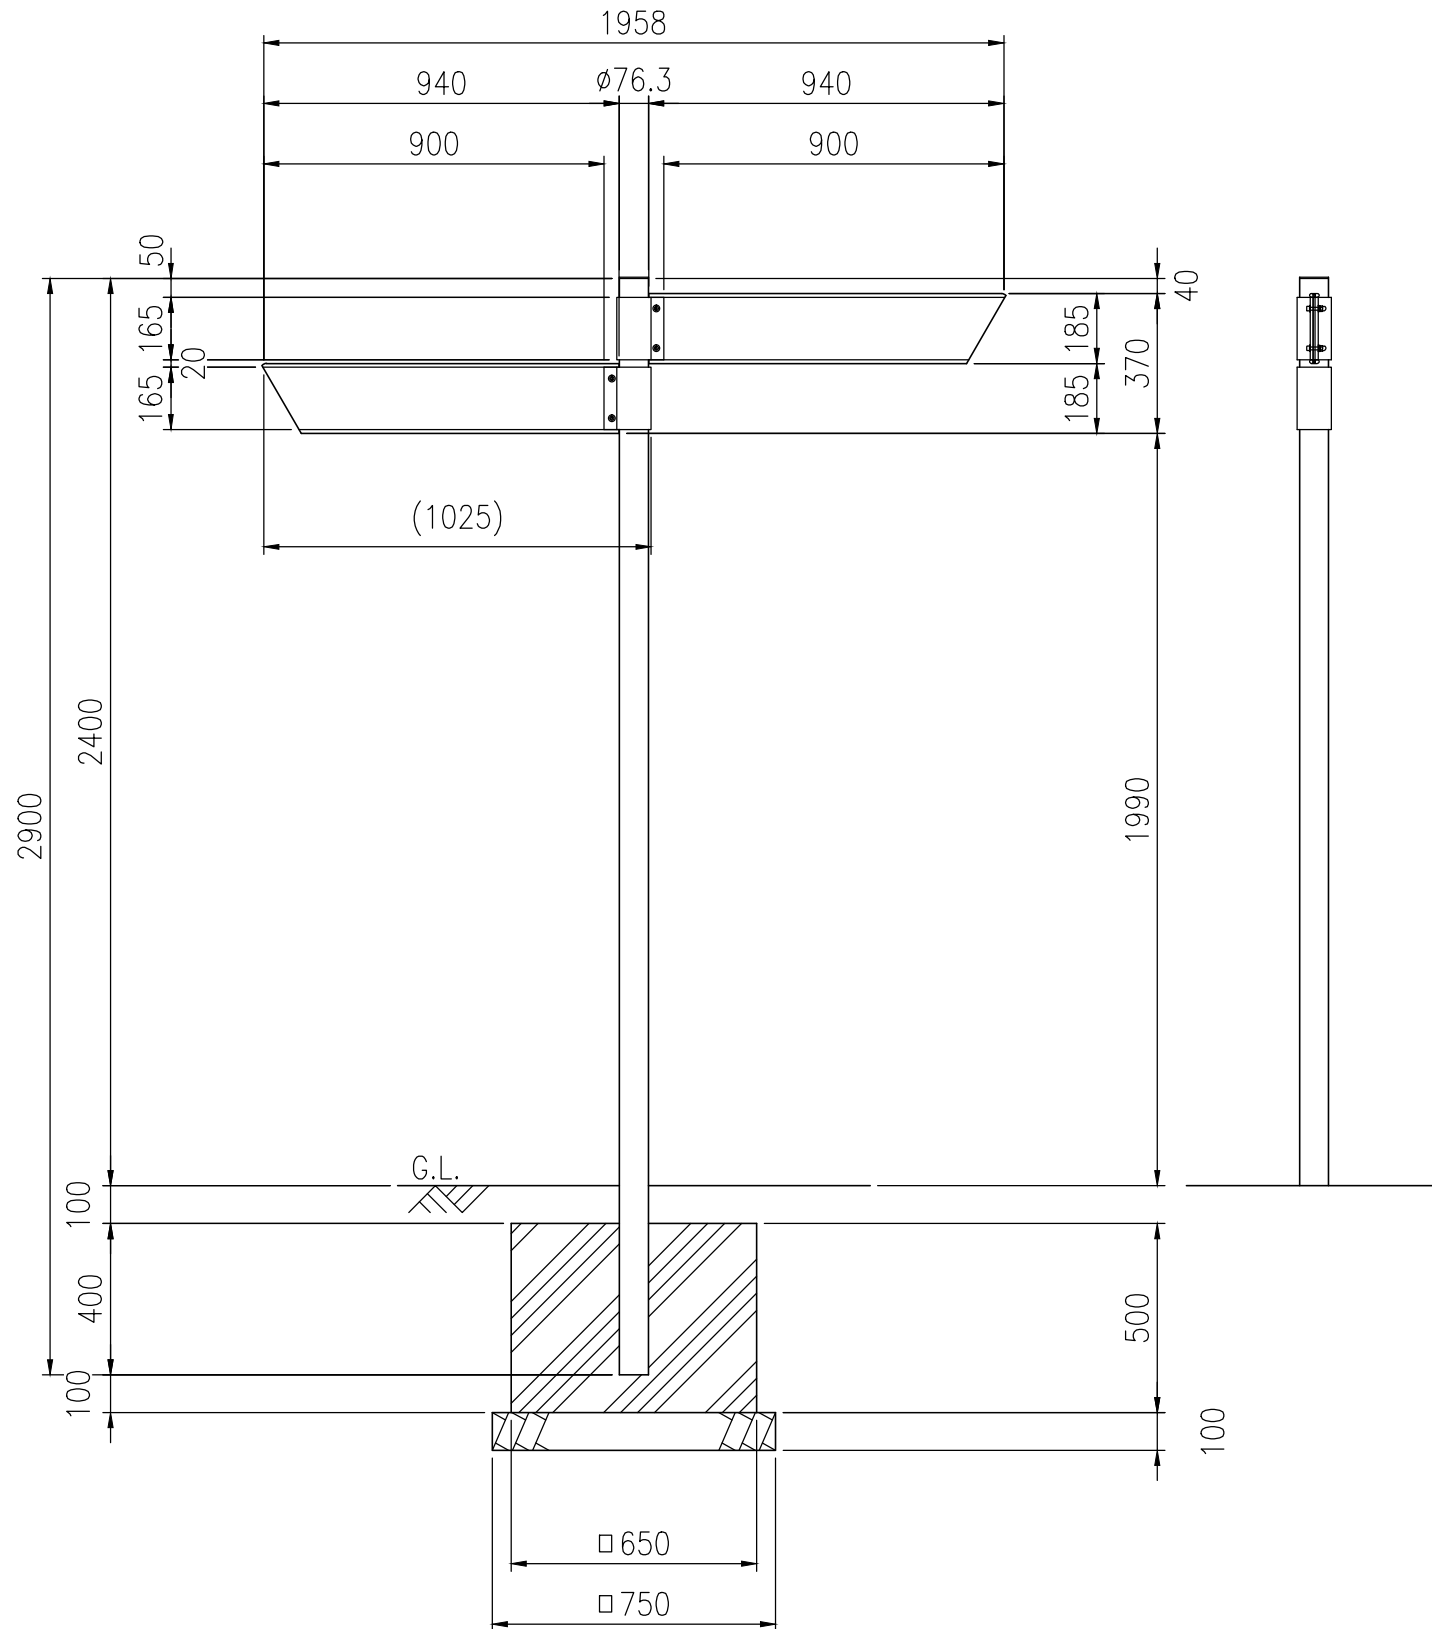

| 品番 | 品名     | 数量 | 材質 寸法                          | 備考     |
|----|--------|----|--------------------------------|--------|
| 1  | 支柱     | 1  | STK400 $\phi 76.3 \times t2.8$ | 静電粉体塗装 |
| 2  | 支柱キャップ | 1  | ポリエチレン樹脂                       | 黒      |
| 3  | 表示パネル  | 2  | A5052P 185×940 t5.0            | アクリル塗装 |
| 4  | 取付金具A  | 2  | A6063S-T5 L165                 | アクリル塗装 |
| 5  | 取付金具B  | 2  | A6063S-T5 L165                 | アクリル塗装 |
| 6  | 組立ボルト  | 4  | SUS M8×35六角穴BT,袋NT,W2,SW2      | テンパー   |

| 表示呼名    | 表示呼寸      | 表示有効寸法    |
|---------|-----------|-----------|
| 165-900 | H165×W900 | H165×W900 |

※ 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます

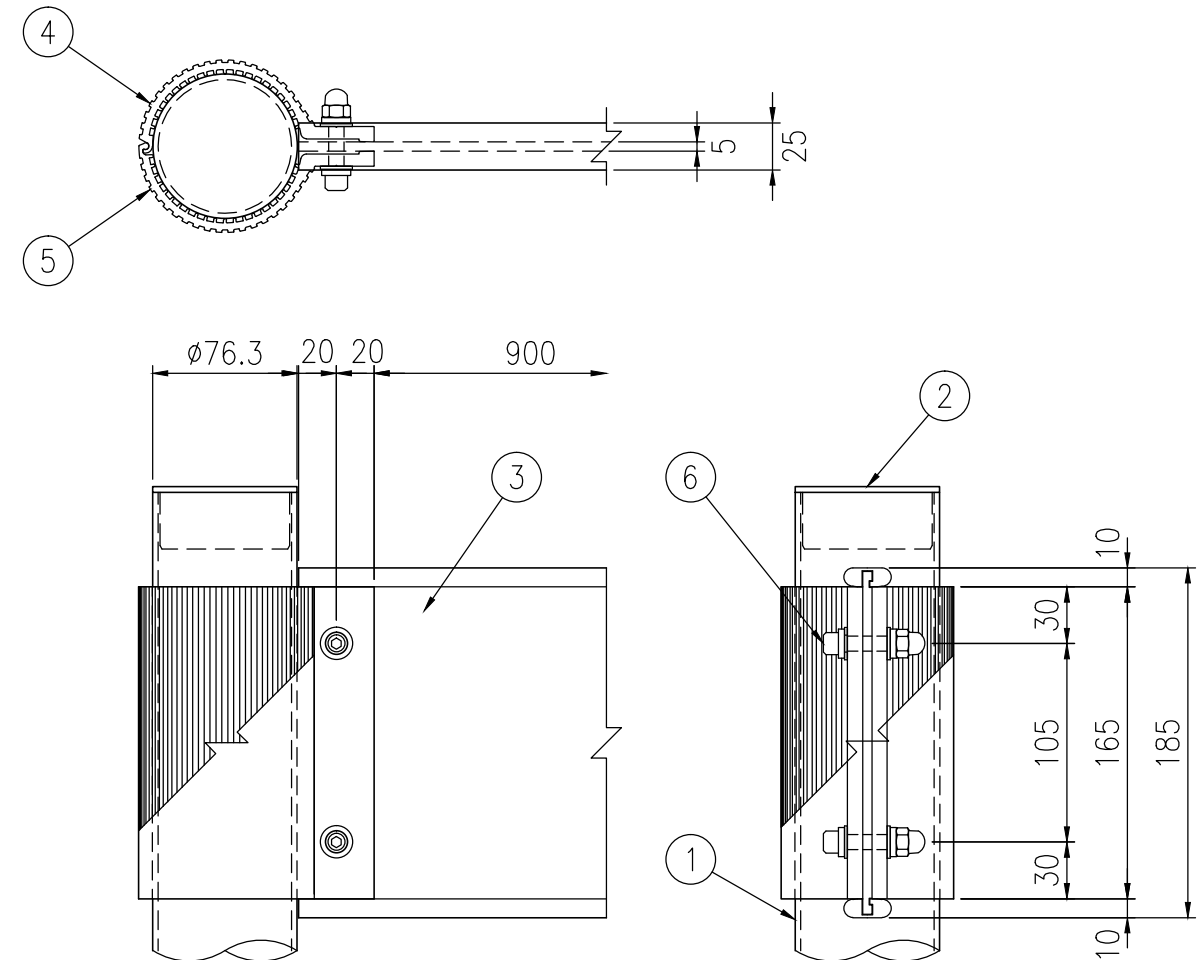

取付詳細 S=1/4

|      |             |
|------|-------------|
| 品 種  | アルシックサイン    |
| 品 番  | BE-YH-2     |
| 図面番号 | ARSH00143※3 |