




型式: WSLV2-230PL

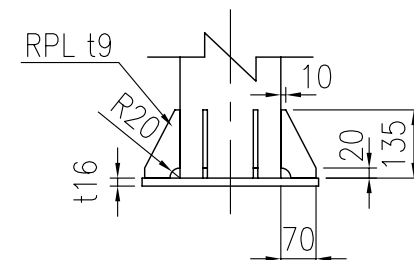

アソカーボルト詳細図 S=1/15

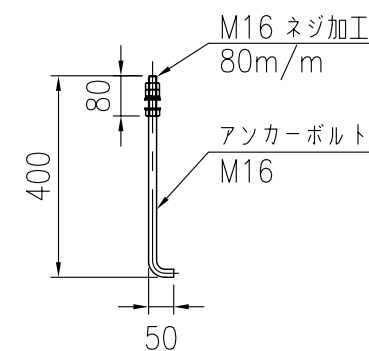

アソカーゲージ詳細図 S=1/15

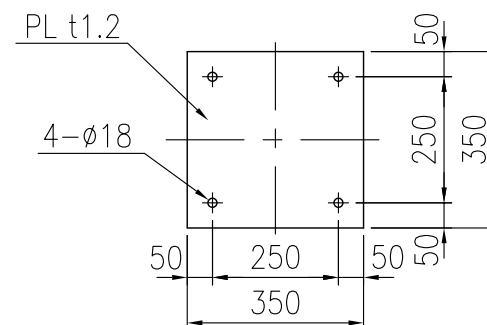

部材数量表(1基当り)

*アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

製品仕様

* 設置環境に応じて設計強度をご検討ください。

点灯パターン

(備考)

- ・太陽電池の発電能力はAM1.5気温25℃、1000W/m²
- ・点灯パターンは設置地域の日射条件により、設定できないパターンがありますのでご注意ください。
- ・基礎寸法は参考とします。
- ・灯具、ソーラーパネルの標準色以外の特注色は対応していません。
- ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。