



照明灯姿図 S = 1 / 3 0


型式：LS1247A13-150C（地中配線式）

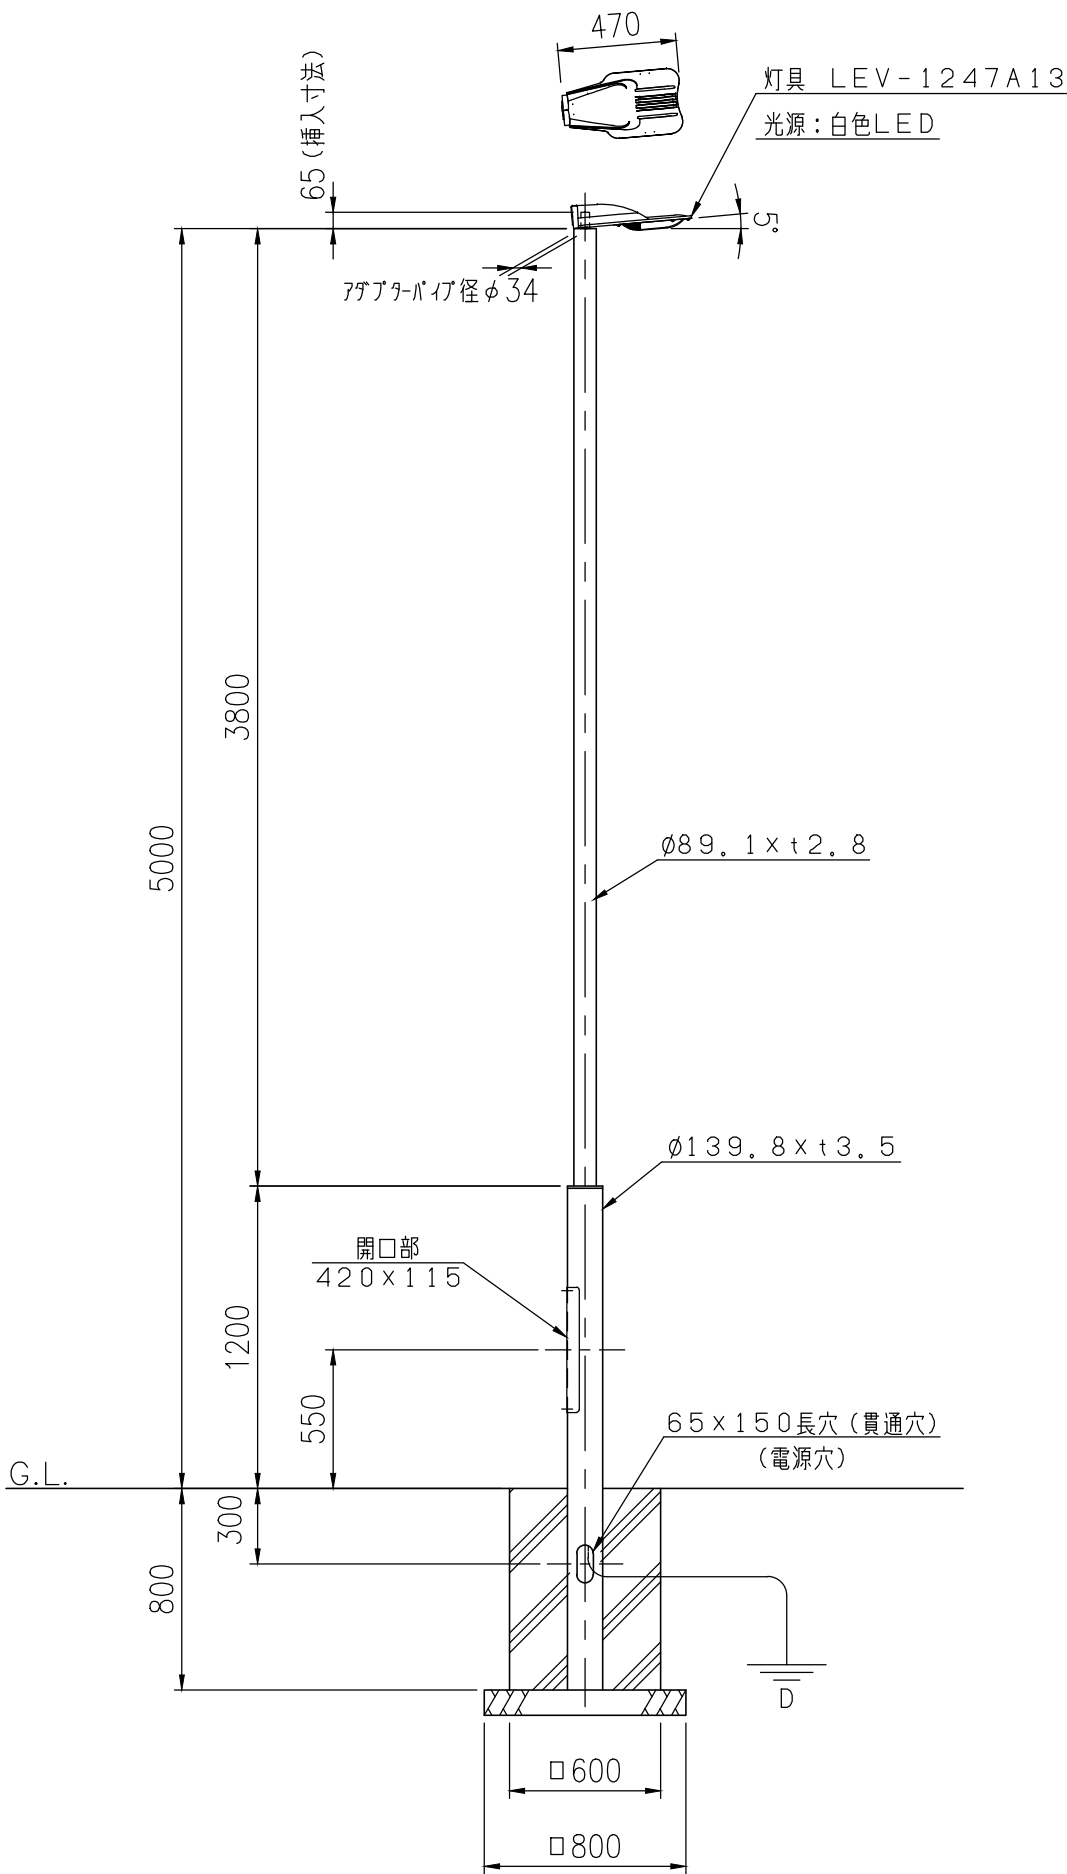

開口部真正面図 S = 1 / 1 0

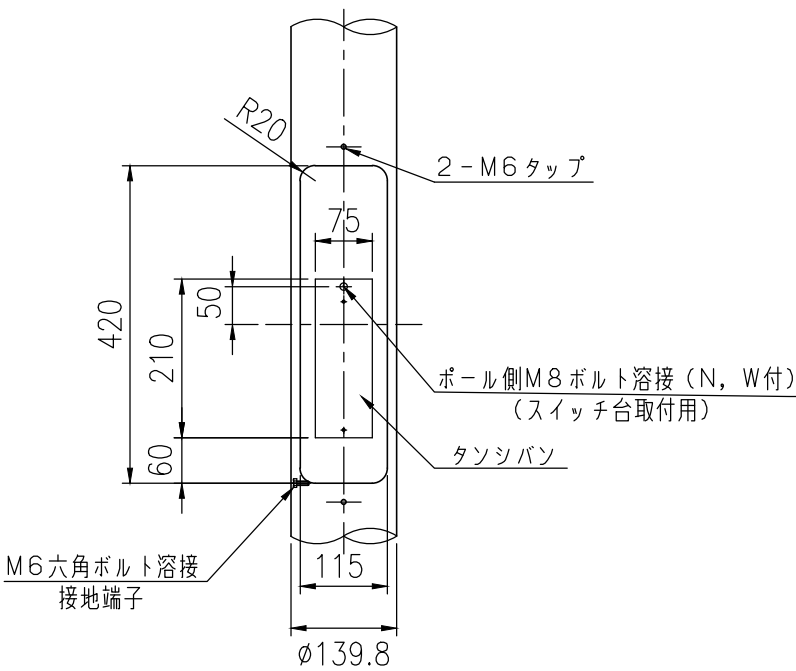

タンシバン詳細図 S = 1 / 5

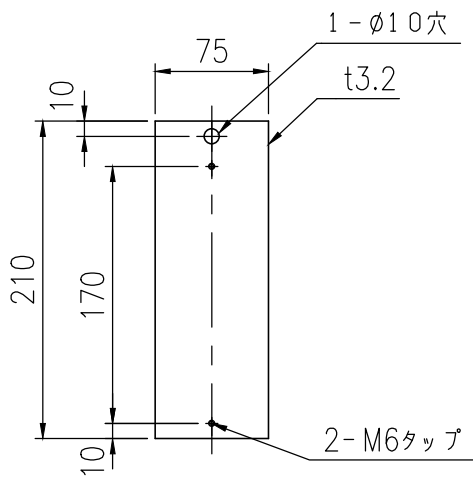

備 考

- ・ポールの表面処理仕様は
溶融亜鉛めっき（HDZ35）＋静電粉体塗装とする。
- ・アース関係部品及びポール内ケーブルは現地手配とする。
- ・基礎部寸法は参考とする。
- ・設計風速60m/s仕様とする。

タイプ	シティライトエクシーレ
品 番	LS1247A13-150C