



照明灯姿图 S = 1 / 3 0


型式：LS1247K03-145PL（地中配線式）

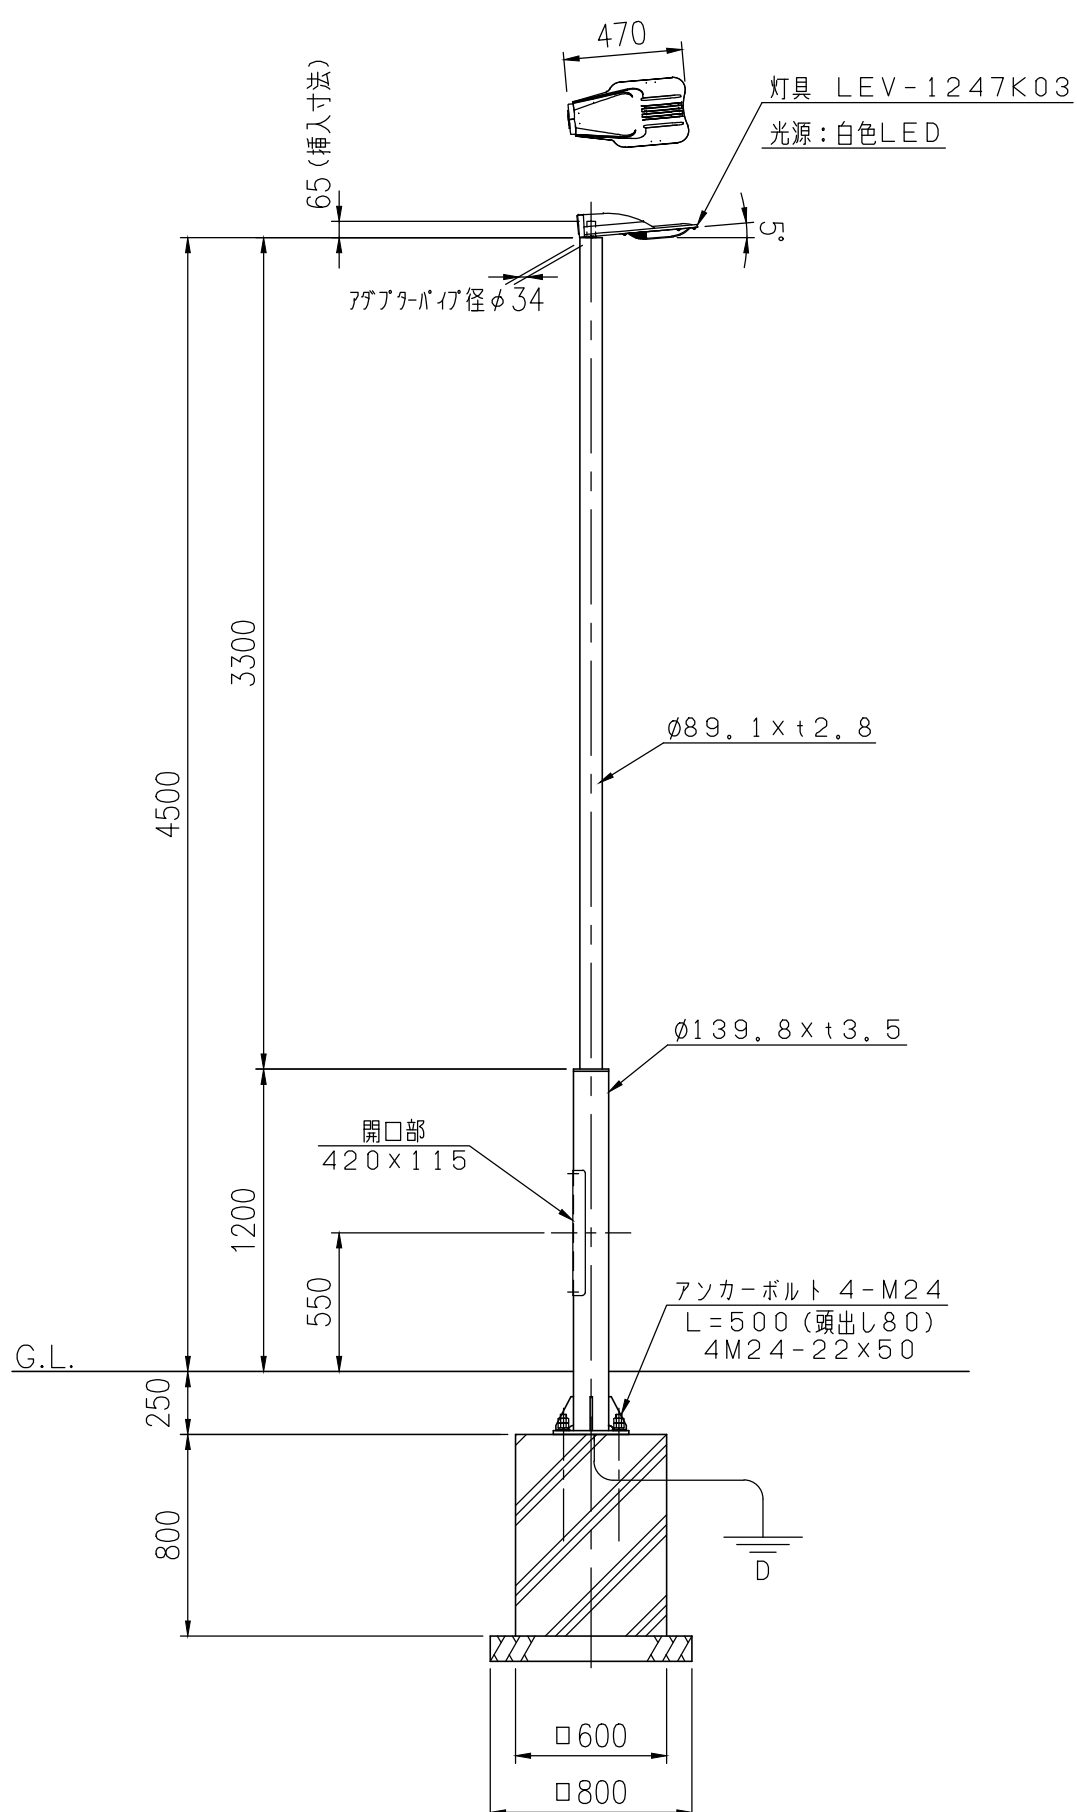


開口部真正面図 S = 1 / 10

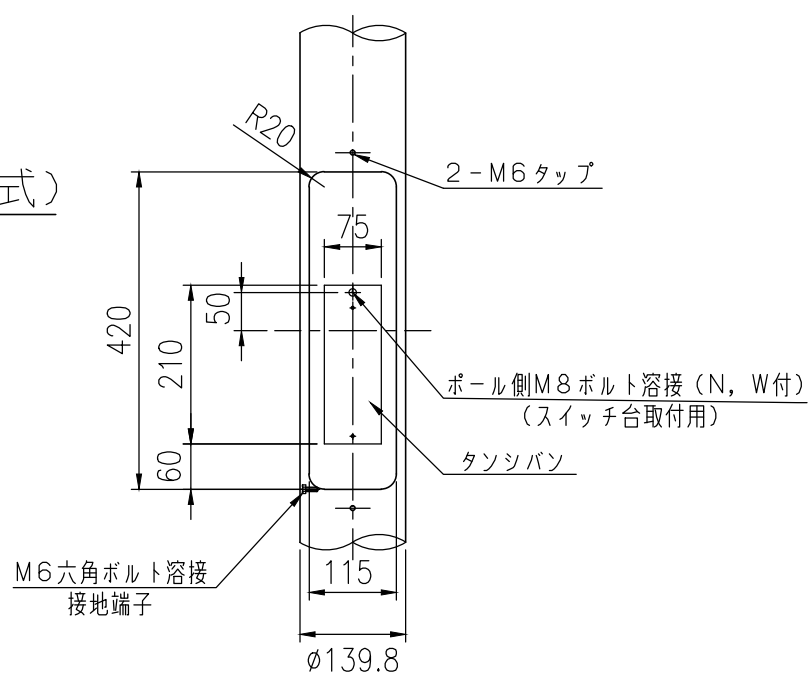

タソシバン詳細図 S = 1 / 5

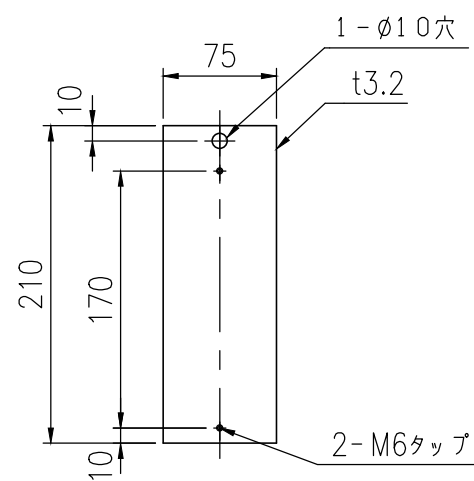

ベース部詳細図 S = 1 / 10

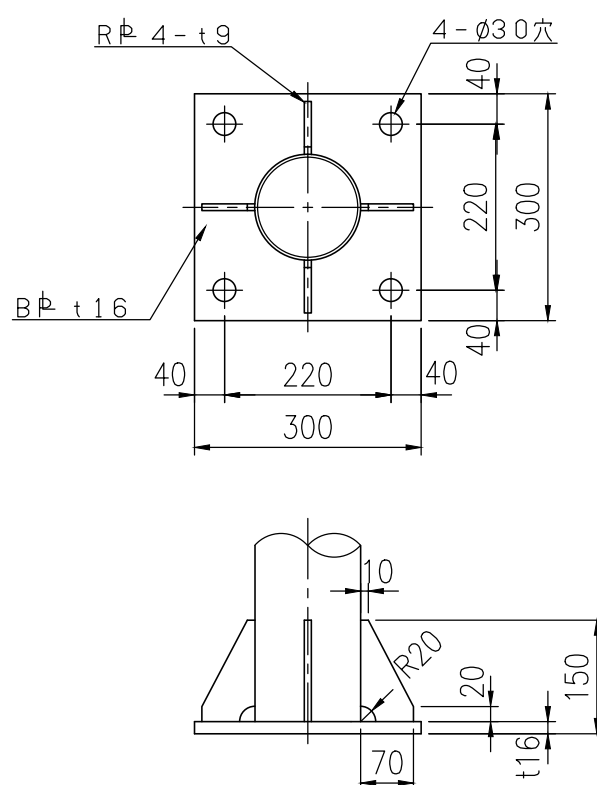

備考

- ・ ポールの表面処理仕様は
溶融亜鉛めっき（HDZ35）＋静電粉末塗装とする。
- ・ アース関係部品及びポール内ケーブルは現地手配とする。
- ・ 基礎寸法は参考とする。
- ・ 設計風速60m/s仕様とする。

タイプ	シティライトエクシーレ
品番	LS1247K03-145PL