



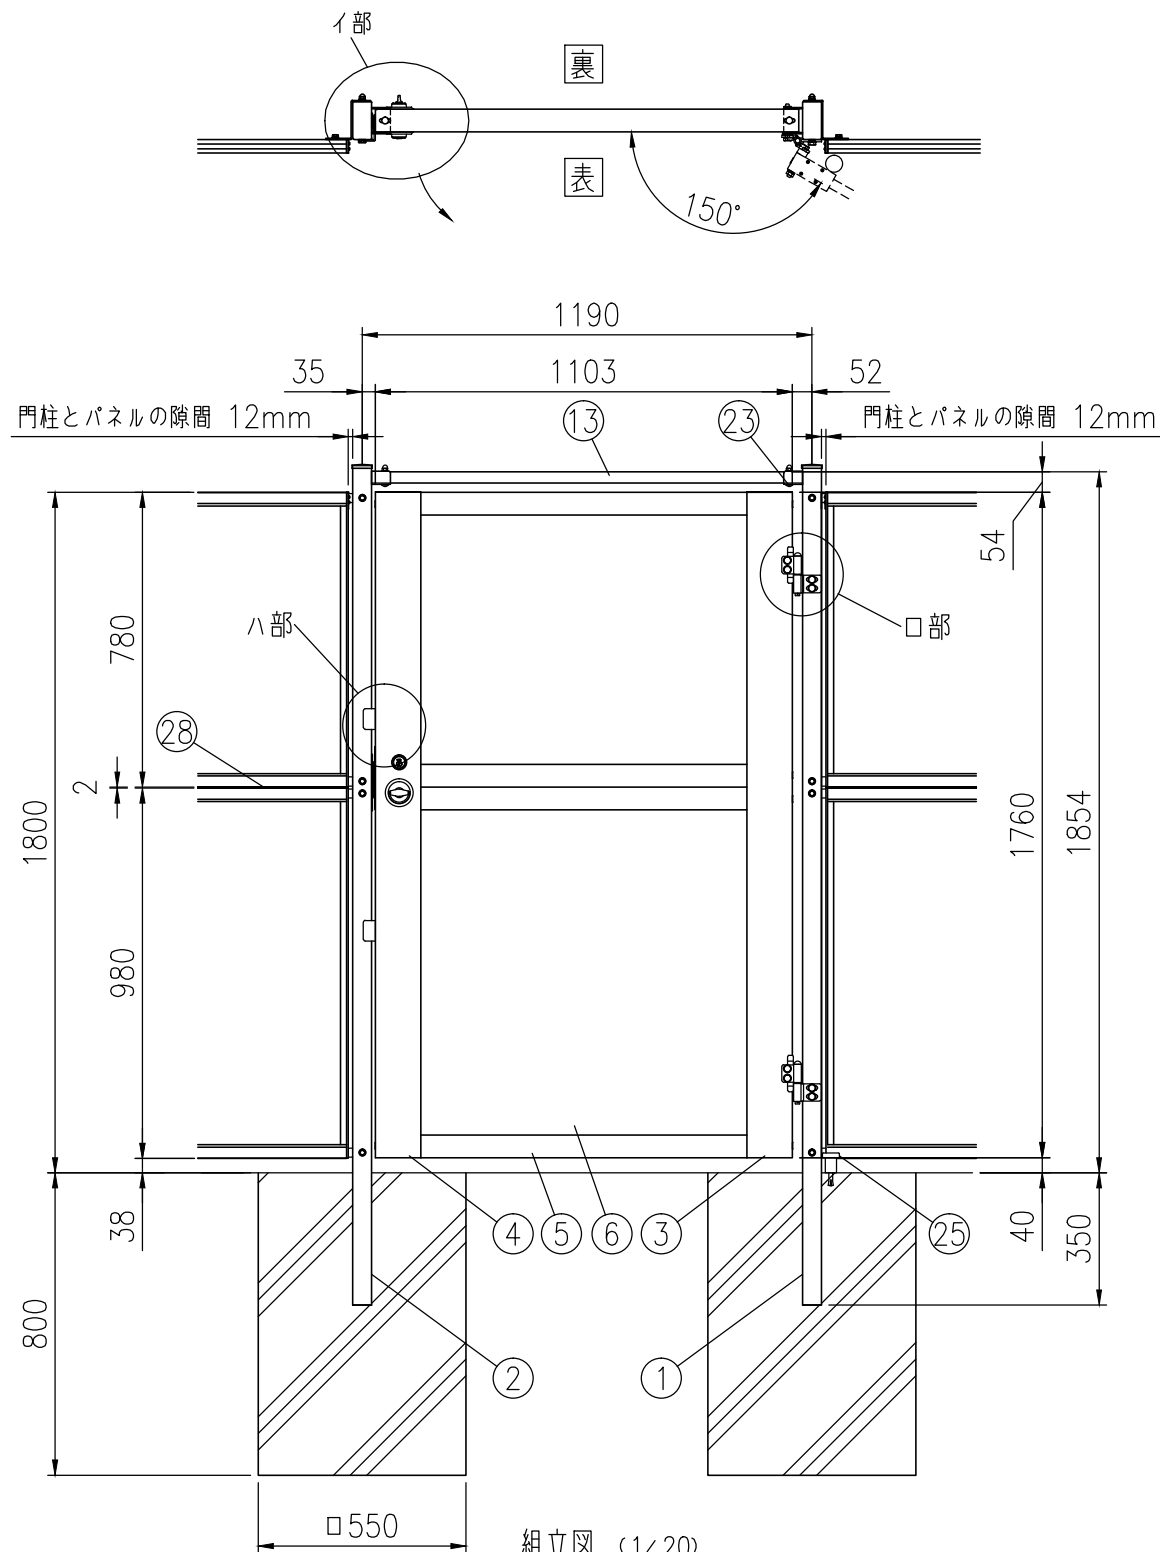

組立図 (1/20)

吊元右側、表開きの時

注) 基礎の大きさは参考寸法です。

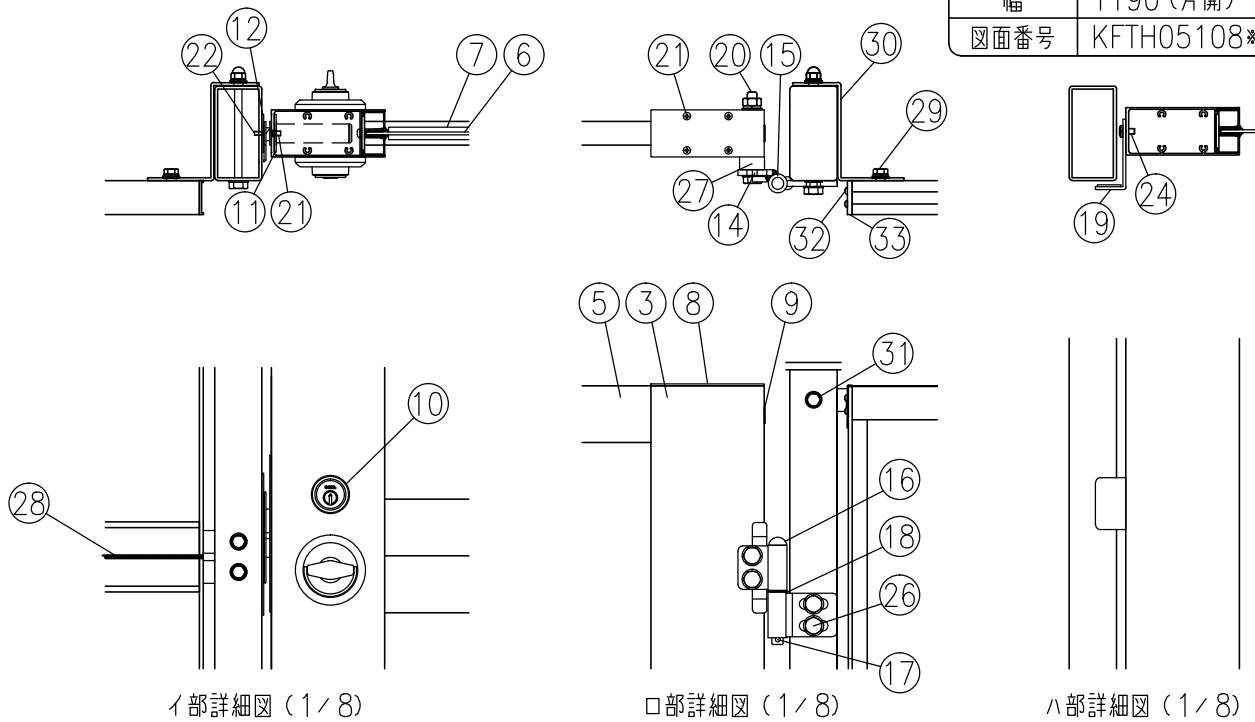

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 品 種   | 高強度めかくし扉F型 自由柱タイプ |
| タ イ プ | シリンダー錠門扉ASC       |
| 品 番   | H1800             |
| 幅     | 1190 (片開)         |
| 図面番号  | KFTH05108※1       |

| 部番 | 部 材 名     | 形 格 (mm)     | 材 質        | 摘 要              |
|----|-----------|--------------|------------|------------------|
| 1  | 吊門柱       | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 2  | 受門柱       | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 3  | 門扉縦枠 (吊側) | 50×120       | A6063S     | 陽極酸化複合被膜         |
| 4  | 門扉縦枠 (錠側) | 50×120       | A6063S     | 陽極酸化複合被膜         |
| 5  | 門扉横枠      | 25×60        | A6063S     | 陽極酸化複合被膜         |
| 6  | めかくし面材    | t3.0         | アルミ樹脂積層複合材 | -                |
| 7  | ビード       | -            | エラストマー     | -                |
| 8  | 縦枠カバー     | t2           | A1100P     | 塗装               |
| 9  | 穴キャップ     | φ16用         | ナイロン       | -                |
| 10 | シリンダー錠    | ASCシリーズ      | -          | ゴール製             |
| 11 | 錠取付プレート   | t2           | ステンレス      | -                |
| 12 | 受座取付プレート  | t2           | ステンレス      | -                |
| 13 | 上枠材       | □60×30×t2.3  | STKR400    | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 14 | ヒジツボ      | t6           | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 15 | ヒンジ       | t6           | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 16 | ヒンジ芯棒     | φ12          | SGD        | 熔融亜鉛めっき          |
| 17 | 割ピン       | 4×20         | ステンレス      | -                |
| 18 | 座金        | 12           | 黄銅         | -                |
| 19 | 戸当り       | t3.2         | SGH        | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 20 | 取付ボルト     | M10×90       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき          |
| 21 | サラ小ネジ     | M5×10        | ステンレス      | -                |
| 22 | 〃         | M4×10        | ステンレス      | -                |
| 23 | トラス小ネジ    | M8×45        | ステンレス      | -                |
| 24 | 低頭小ネジ     | M6×15        | ステンレス      | -                |
| 25 | ドアストッパー   | H52          | アルミダイカスト   | -                |
| 26 | 取付ボルト     | M10×125      | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき          |
| 27 | ヒジツボ用台座   | t13.5        | SPHC       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき) |
| 28 | めかくし材     | -            | 複合押出材      | -                |
| 29 | 取付ボルト     | M8×20        | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき          |
| 30 | 接続金具      | t3.2         | SGH        | 亜鉛めっき+静電粉体塗装     |
| 31 | 取付ボルト     | M8×115       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき          |
| 32 | ナベドリルネジ   | M4×15        | ステンレス      | -                |
| 33 | 端部カバー     | t1.6, t1.2   | SGHC       | 亜鉛めっき+静電粉体塗装     |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項: シリンダー錠は、現地手配となります。  
シリンダー錠 (ゴール製) ASCシリーズをご購入ください。  
(バックセット64mm、扉厚50mm)  
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。