
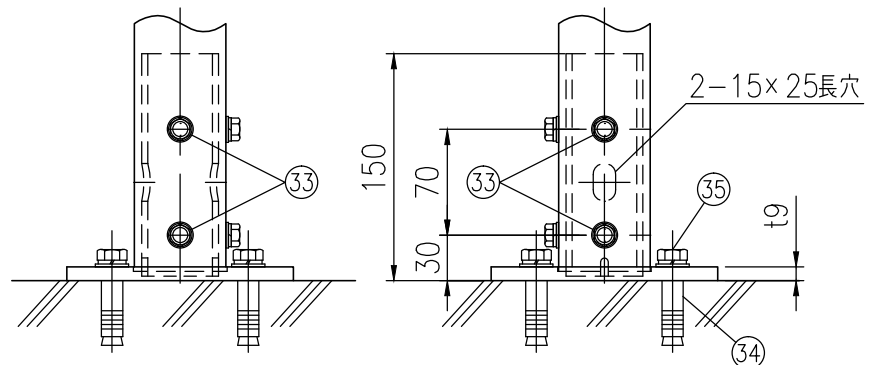
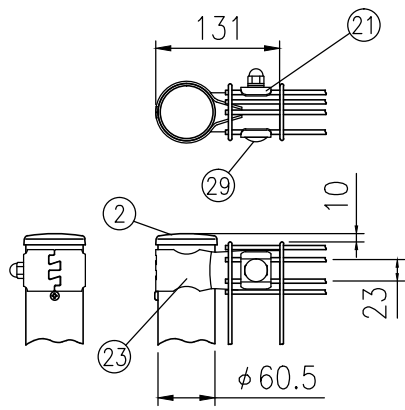
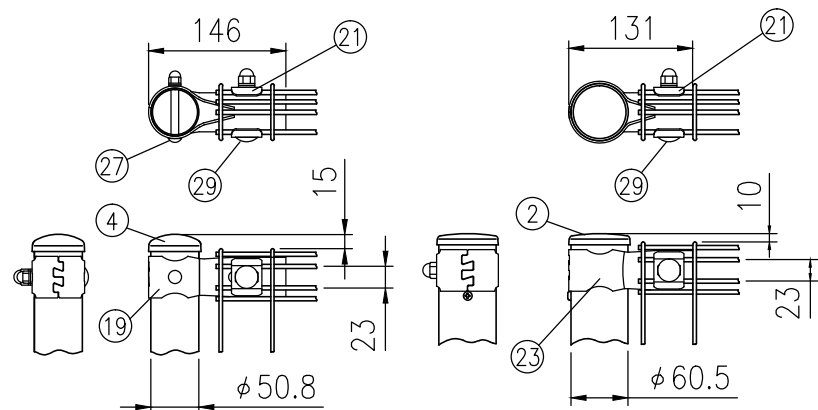
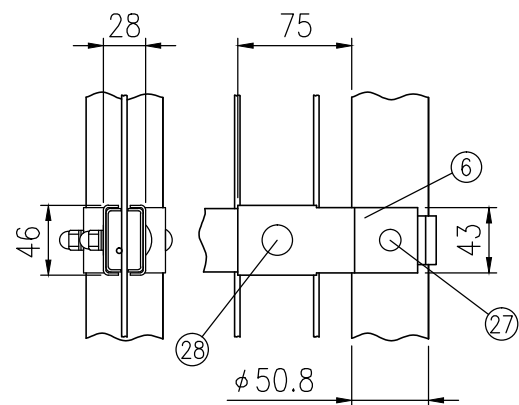
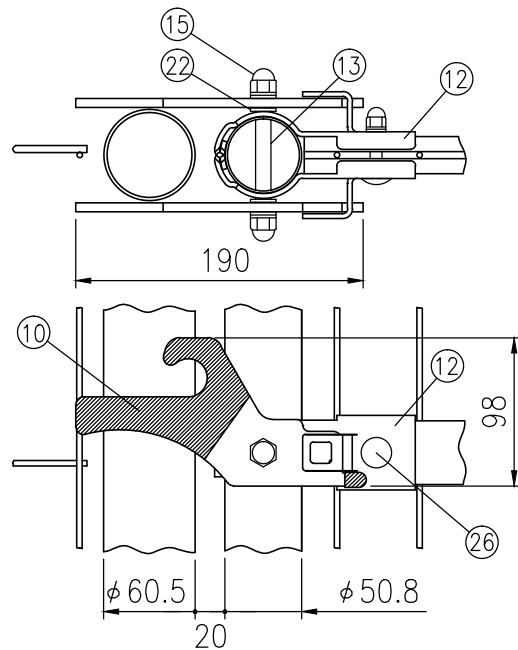
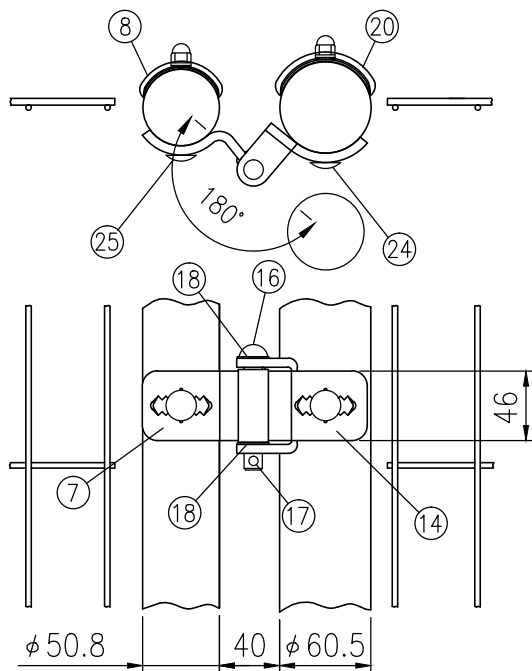


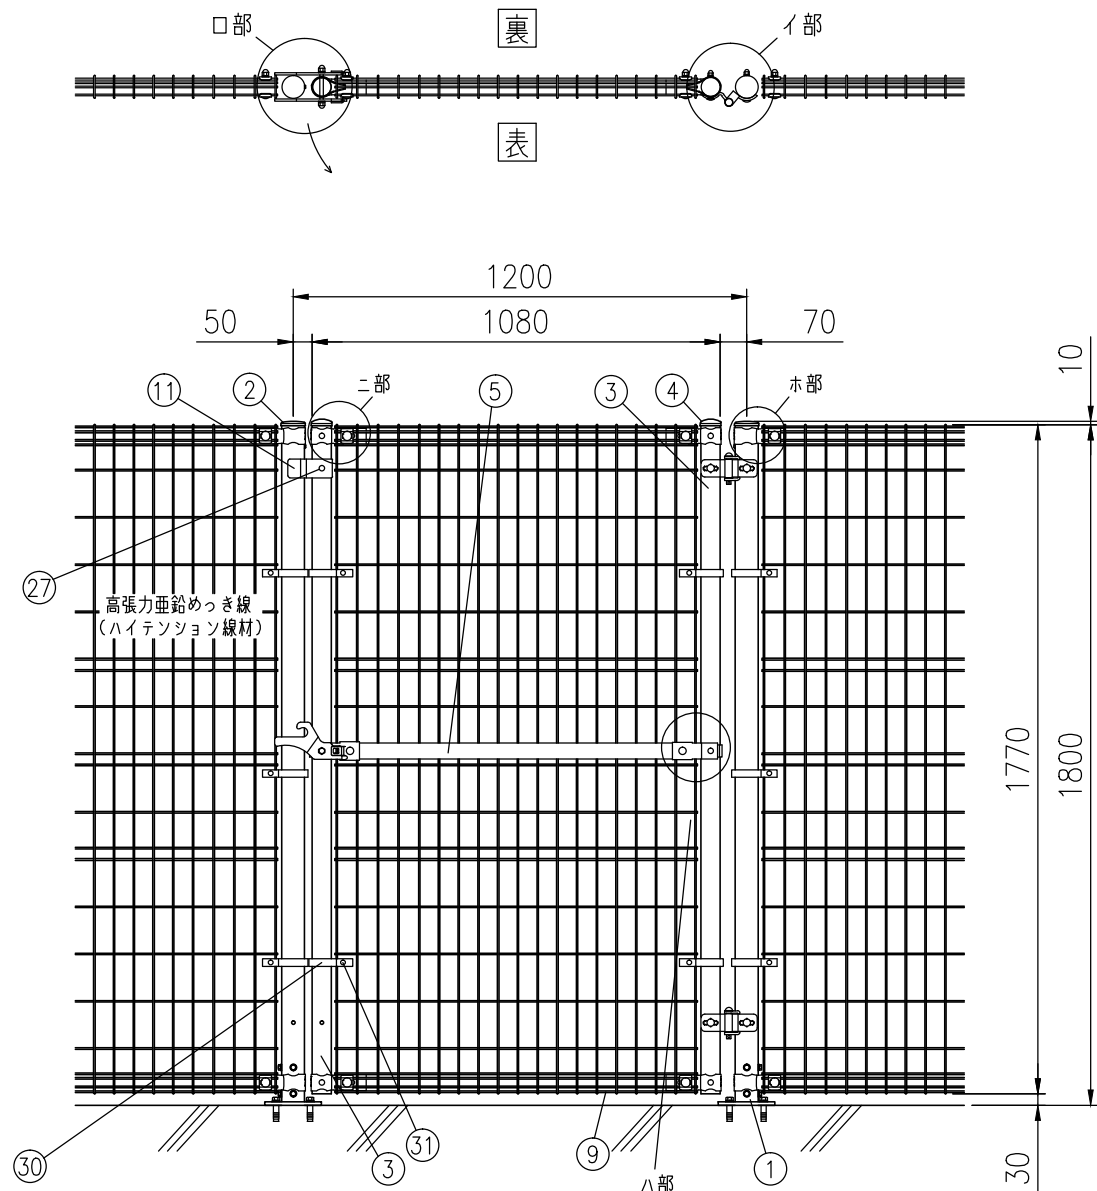

| 部番 | 部 材 名       | 形 格 (mm)     | 材 質       | 摘 要                               |
|----|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 門 柱         | φ 60.5×t3.2  | STK400    | 静電粉体塗装<br>(下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2  | 門柱キャップ      | t1.6         | SPCC      | 〃                                 |
| 3  | 門 扉 縦 枠     | φ 50.8×t1.6  | STK400    | 〃                                 |
| 4  | 縦枠キャップ      | t1.6         | SPCC      | 〃                                 |
| 5  | 門 扉 横 枠     | t1.6         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 6  | 横枠固定金具      | 〃            | 〃         | 〃                                 |
| 7  | ヒ ジ ャ ッ     | φ20          | SPHC      | ※ 1 〃                             |
| 8  | 支柱カバー (縦枠用) | t2.3         | SGH       | 〃                                 |
| 9  | メッシュパネル     | φ 3.6、φ 4.5  | 亜鉛めっき鉄線   | 流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 10 | 錠 掛 金 具     | t6           | SPHC      | 樹脂コート被覆 (下地亜鉛めっき)                 |
| 11 | 戸当たりプレート    | t3.2         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 12 | 錠 受 金 具     | t3.2         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 13 | 回 転 軸       | φ10          | S45C      | 溶融亜鉛めっき                           |
| 14 | ヒ ン ジ       | t6           | SPHC      | ※ 1 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)              |
| 15 | 六角袋ナット      | M10          | 4.6相当     | 溶融亜鉛めっき                           |
| 16 | ヒンジ芯棒       | φ12          | SGD       | 〃                                 |
| 17 | 割 り ビ ン     | 4×20         | ステンレス     | 〃                                 |
| 18 | 座 金         | 呼び径12        | 黄銅        | 〃                                 |
| 19 | パネル取付金具     | t2.3         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 20 | 支柱カバー (門柱用) | t2.3         | 〃         | 〃                                 |
| 21 | 押 え 金 具     | t3.2         | 〃         | 〃                                 |
| 22 | 樹脂ワッシャー     | t1.6         | ナイロン      | 〃                                 |
| 23 | 門 柱 端 木 金 具 | t2.3         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 24 | 取 付 ボ ル ト   | M8×80        | 4.6相当     | 溶融亜鉛めっき                           |
| 25 | 〃           | M8×70        | 〃         | 〃                                 |
| 26 | 〃           | M8×45        | 〃         | 〃                                 |
| 27 | 〃           | M8×67        | 〃         | 〃                                 |
| 28 | 〃           | M8×40        | 〃         | 〃                                 |
| 29 | 〃           | M10×67.5     | 〃         | 〃                                 |
| 30 | 中間金具端木用     | t1.6         | SGH       | 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)                  |
| 31 | 取 付 ボ ル ト   | M8×20        | SWCH (4T) | 溶融亜鉛めっき                           |
| 32 | 後付ベースプレート   | 150×150      | SPHC-P    | 〃                                 |
| 33 | 取 付 ボ ル ト   | M8×15        | 4.6相当     | 〃                                 |
| 34 | アソカーボルト     | M12 (他穿孔めねじ) | 〃         | 〃                                 |
| 35 | 取 付 ボ ル ト   | M12×25       | 4.6相当     | 〃                                 |

(注) ※ 1は特注色：グレイ 35の場合、溶融亜鉛めっき品とする。  
 (注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
 ※ 1 柱は現地カット、現地穴明けとする。  
 ※ 34、35は後付ベースプレートには含まれていません (現地手配)。