


組立図 (1/20)
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

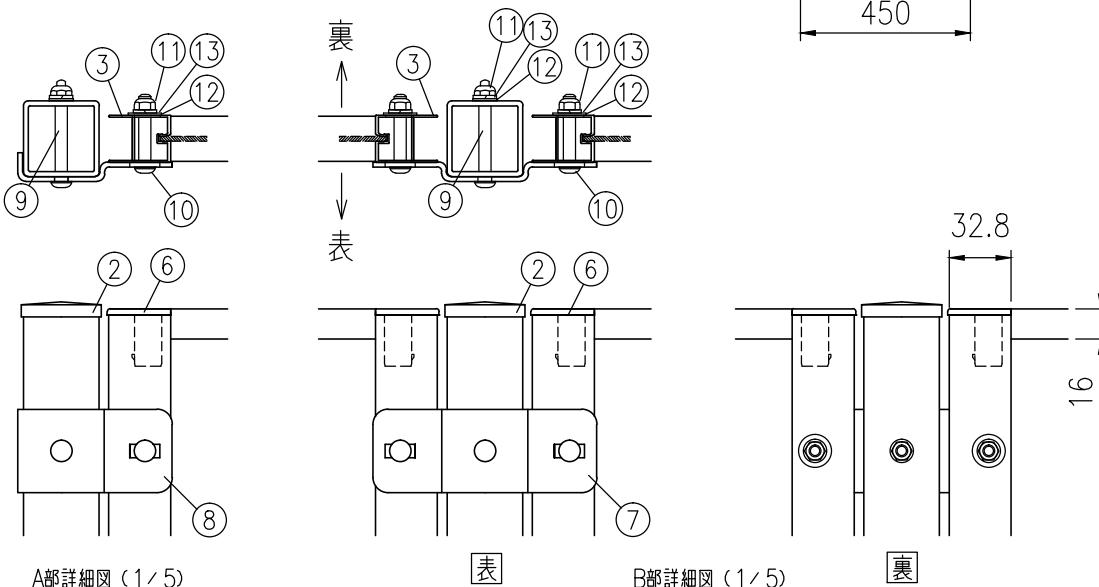

A部詳細図 (1/5)

表

裏

B部詳細図 (1/5)

セキスイ めかくし塀 K型 H2000

部番	部材名	形格 (mm)	材質	摘要
1	支柱 H2000	□50×50×t3.2 (補強入り)	STKR400・Z27	静電粉体塗装 (下地 亜鉛めっき)
2	支柱キャップ	t1.6	SGH・Z27	"
3	めかくし縦枠	約t1.0	アルミニウム	陽極酸化複合被膜
4	めかくし横枠	"	"	"
5	めかくし面材	t3.0	アルミ・樹脂積層複合板	-
6	端部キャップ	約t2.0	ASA	-
7	中間金具	t3.2	SGH・K27	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
8	端末金具	"	"	"
9	取付ボルト	M8×67	4.6相当	亜鉛めっき+焼付塗装
10	"	M8×48	"	"
11	ナット	M8	"	"
12	ワッシャ	"	"	"
13	スプリングワッシャ	"	"	"

注) 本図は参考図です。改良のために予告無く変更する場合があります。

KFTH00667*1