

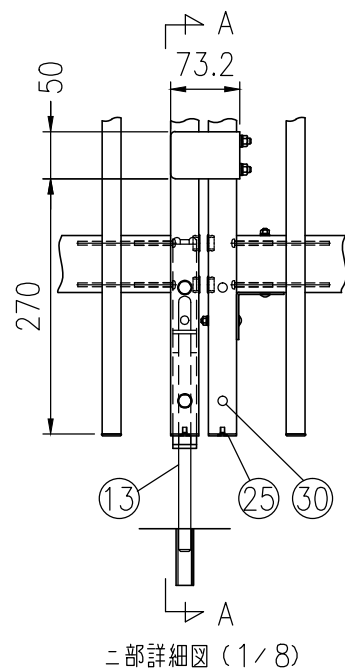
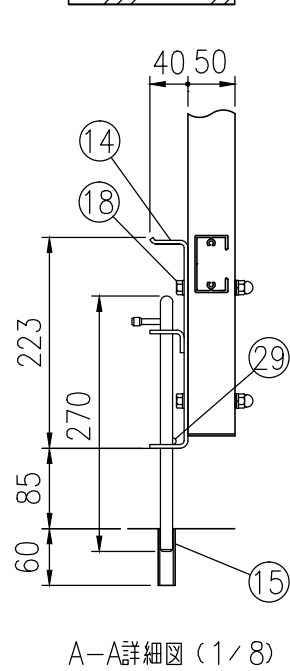
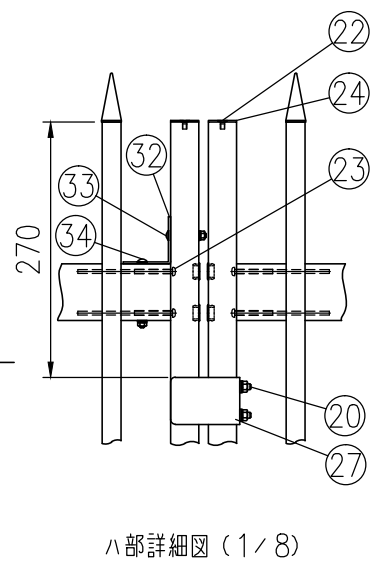
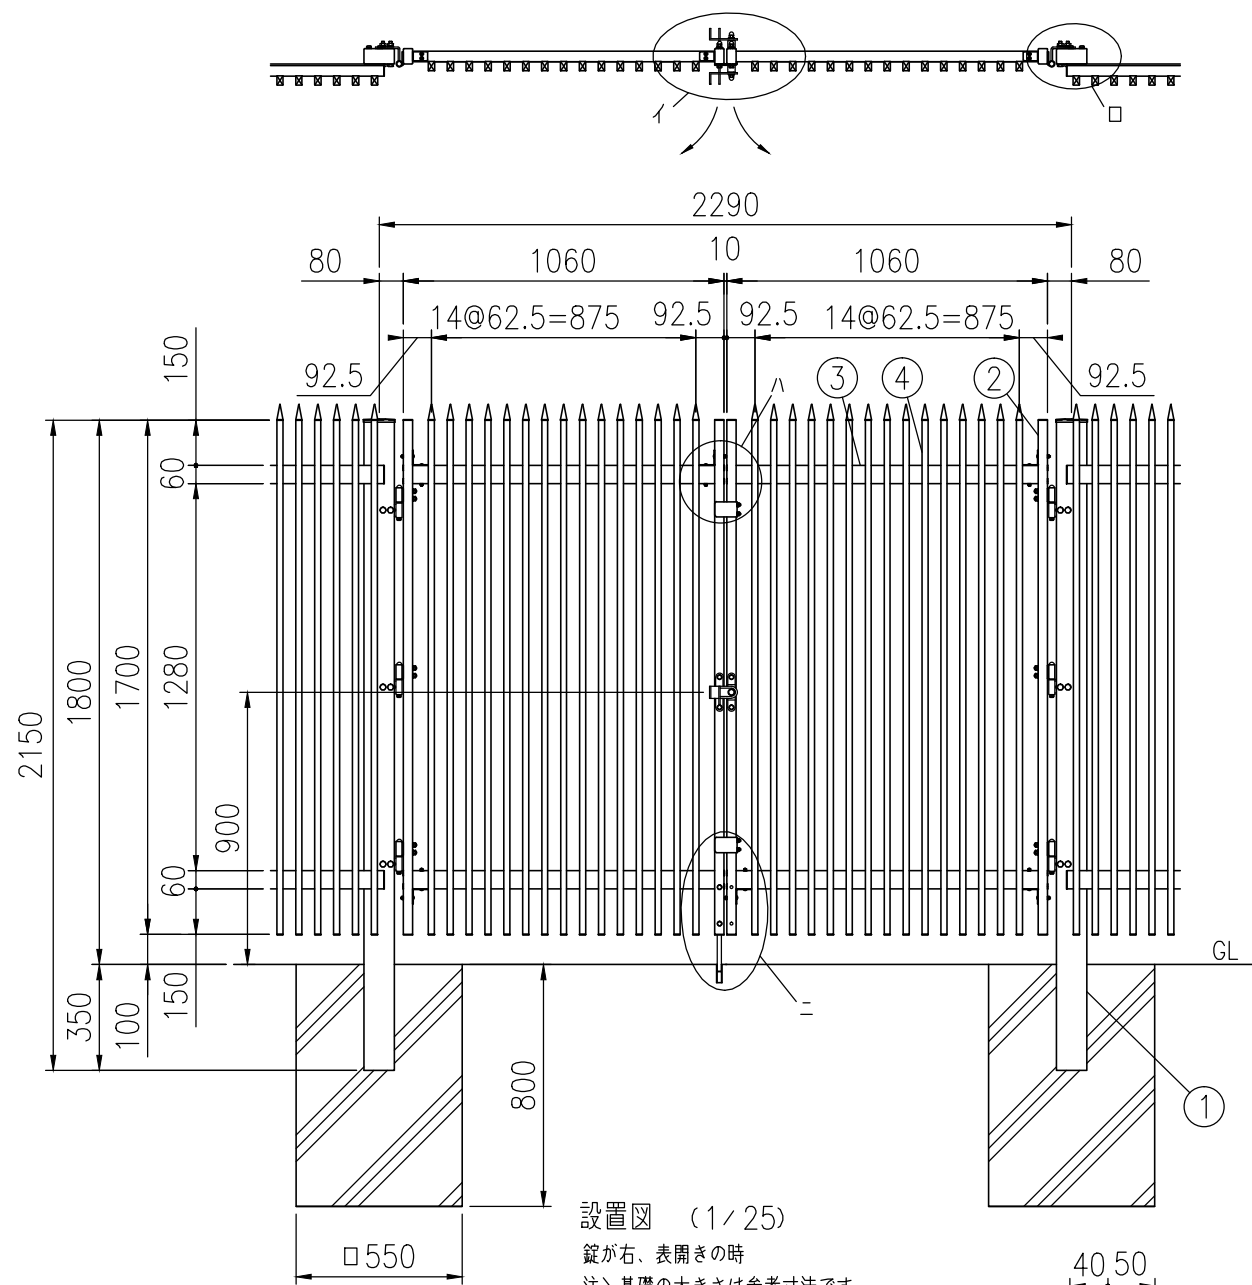


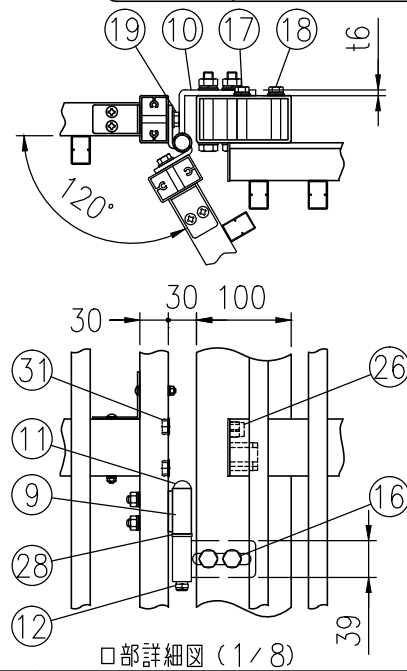

|       |               |
|-------|---------------|
| 品 種   | テトラフェンス 剣先タイプ |
| タ イ プ | 回転錠門扉（両開）錠右   |
| 品 番   | H1800         |
| 幅     | 2000          |
| 図面番号  | KFTH05808     |

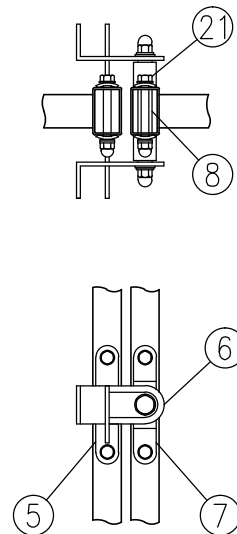

| 部番 | 部 材 名         | 形 格 (mm)     | 材 質        | 摘 要             |
|----|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 1  | 吊 門 柱         | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき） |
| 2  | 門 扉 縦 框       | □50×30×t2.0  | A6063S-T5  | 陽極酸化複合被膜        |
| 3  | 門 扉 横 框       | □60×35×t2.0  | 〃          | 〃               |
| 4  | 格 子           | □30×20×t1.0  | 〃          | 〃               |
| 5  | 受 金 具         | t3, t4       | ステンレス      | —               |
| 6  | 掛 金 具         | t4           | 〃          | —               |
| 7  | 軸 受 金 具       | t3           | 〃          | —               |
| 8  | ス ピ ン ド ル     | φ15          | 〃          | —               |
| 9  | ヒ ジ ャ ヅ       | t4.5, φ20    | SPHC       | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき） |
| 10 | ヒ ン ジ         | t6, φ20      | 〃          | 〃               |
| 11 | ヒンジ芯棒         | φ12          | —          | 熔融亜鉛めっき         |
| 12 | 割 ビ ン         | 4×20         | ステンレス      | —               |
| 13 | 落 し 棒         | φ13          | SGD        | 熔融亜鉛めっき         |
| 14 | 落 し 棒 受 金 具   | t4           | SPHC       | 〃               |
| 15 | 受 パ イ プ       | —            | PVC        | —               |
| 16 | 六 角 ボ ル ト     | M10×75       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 17 | 〃             | M8×80        | 〃          | 〃               |
| 18 | 〃             | M8×65        | 〃          | 〃               |
| 19 | 〃             | M8×50        | 〃          | 〃               |
| 20 | ト ラ ス 小 ネ ジ   | M6×45        | ステンレス      | —               |
| 21 | 六 角 ボ ル ト     | M8×75        | 〃          | —               |
| 22 | サ ラ 小 ネ ジ     | M5×10        | 〃          | —               |
| 23 | タ ッ ピ ン ビ ス   | M5×100       | 〃          | —               |
| 24 | 縦 框 カ バ ー A   | t2           | A1100P     | 塗装              |
| 25 | 縦 框 カ バ ー B   | t2           | 〃          | 〃               |
| 26 | エンドキャップ       | —            | AAS(ASA)樹脂 | —               |
| 27 | 戸 当 り プ レ ー ト | t3.2         | SGH        | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき） |
| 28 | 座 金           | 12           | 黄銅         | —               |
| 29 | ナ ベ ビ ス       | M4×18        | ステンレス      | —               |
| 30 | メカクシキャップ      | φ9           | 合成ゴム       | —               |
| 31 | 穴 キャ ッ プ      | φ16用         | ナイロン       | —               |
| 32 | パ ネ ル 補 強 材   | t2.3         | SGH        | 静電粉体塗装（下地亜鉛めっき） |
| 33 | ト ラ ス 小 ネ ジ   | M5×40        | ステンレス      | —               |
| 34 | 〃             | M5×70        | 〃          | —               |

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。