



|      |             |
|------|-------------|
| 品 種  | テトラフェンス     |
| タイプ  | 回転錠門扉（両開）錠右 |
| 品 番  | H2000       |
| 幅    | 2000        |
| 図面番号 | KFTH05684   |

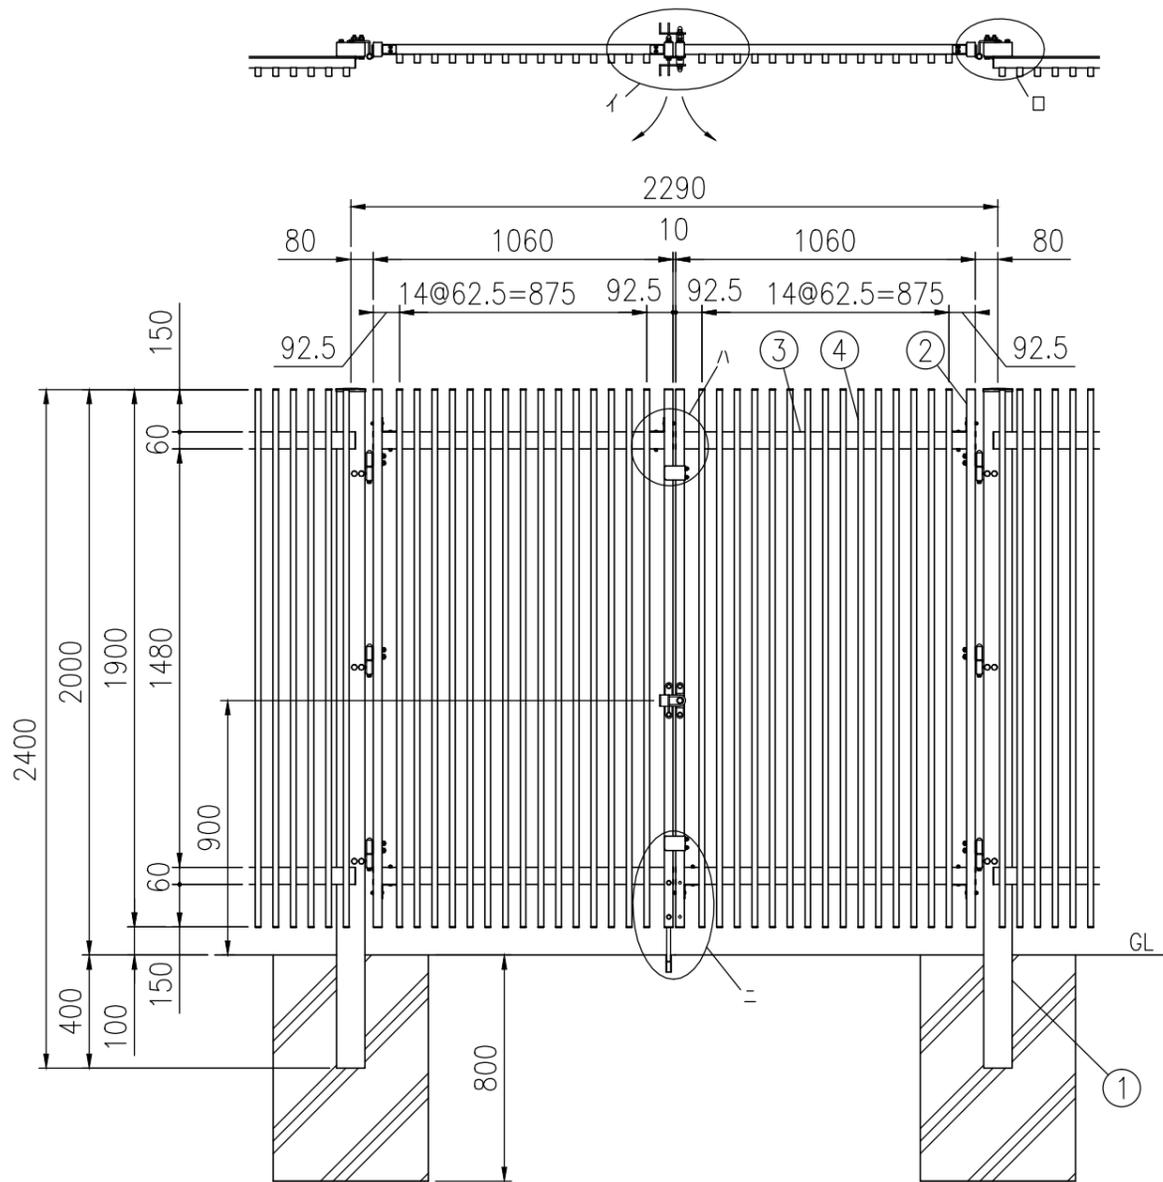


設置図 (1/25)


錠が右、表開きの時  
注> 基礎の大きさは参考寸法です。

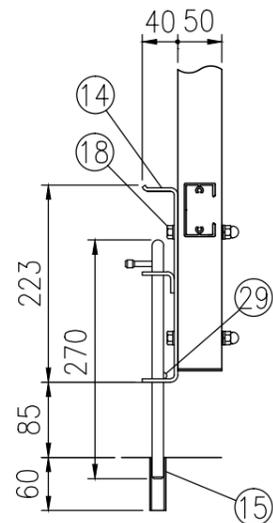





A-A詳細図 (1/8)

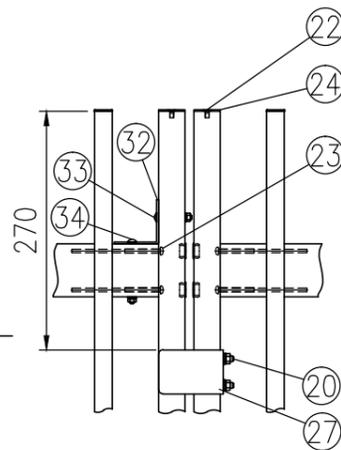

H部詳細図 (1/8)

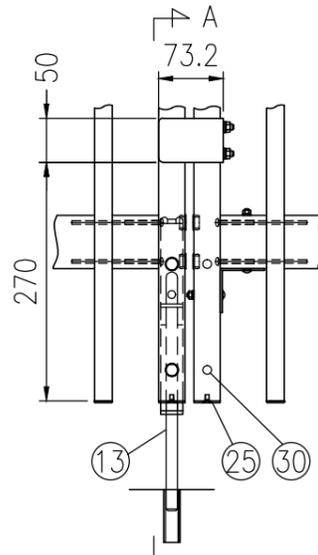

B部詳細図 (1/8)

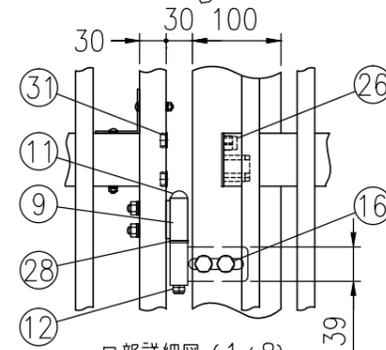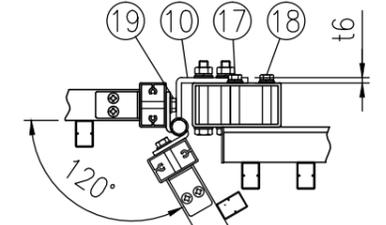

イ部詳細図 (1/8)

ロ部詳細図 (1/8)

| 部番 | 部材名      | 形格(mm)       | 材 質        | 備 考             |
|----|----------|--------------|------------|-----------------|
| 1  | 吊 門 柱    | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 2  | 門扉縦框     | □50×30×t2.0  | A6063S-T5  | 陽極酸化複合被膜        |
| 3  | 門扉横框     | □60×35×t2.0  | "          | "               |
| 4  | 格 子      | □30×20×t1.0  | "          | "               |
| 5  | 受金具      | t3, t4       | ステンレス      | -               |
| 6  | 掛金具      | t4           | "          | -               |
| 7  | 軸受金具     | t3           | "          | -               |
| 8  | スピンドル    | φ15          | "          | -               |
| 9  | ヒジツボ     | t4.5, φ20    | SPHC       | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 10 | ヒンジ      | t6, φ20      | "          | "               |
| 11 | ヒンジ芯棒    | φ12          | -          | 熔融亜鉛めっき         |
| 12 | 割ピン      | 4×20         | ステンレス      | -               |
| 13 | 落し棒      | φ13          | SGD        | 熔融亜鉛めっき         |
| 14 | 落し棒受金具   | t4           | SPHC       | "               |
| 15 | 受パイプ     | -            | PVC        | -               |
| 16 | 六角ボルト    | M10×75       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 17 | "        | M8×80        | "          | "               |
| 18 | "        | M8×65        | "          | "               |
| 19 | "        | M8×50        | "          | "               |
| 20 | トラス小ネジ   | M6×45        | ステンレス      | -               |
| 21 | 六角ボルト    | M8×75        | "          | -               |
| 22 | サラ小ネジ    | M5×10        | "          | -               |
| 23 | タッピンビス   | M5×100       | "          | -               |
| 24 | 縦框カバー-A  | t2           | A1100P     | 塗装              |
| 25 | 縦框カバー-B  | t2           | "          | "               |
| 26 | エンドキャップ  | -            | AAS(ASA)樹脂 | -               |
| 27 | 戸当りプレート  | t3.2         | SGH        | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 28 | 座 金      | 12           | 黄銅         | -               |
| 29 | ナベビス     | M4×18        | ステンレス      | -               |
| 30 | メカクシキャップ | φ9           | 合成ゴム       | -               |
| 31 | 穴キャップ    | φ16用         | ナイロン       | -               |
| 32 | パネル補強材   | t2.3         | SGH        | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 33 | トラス小ネジ   | M5×40        | ステンレス      | -               |
| 34 | "        | M5×70        | "          | -               |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。