

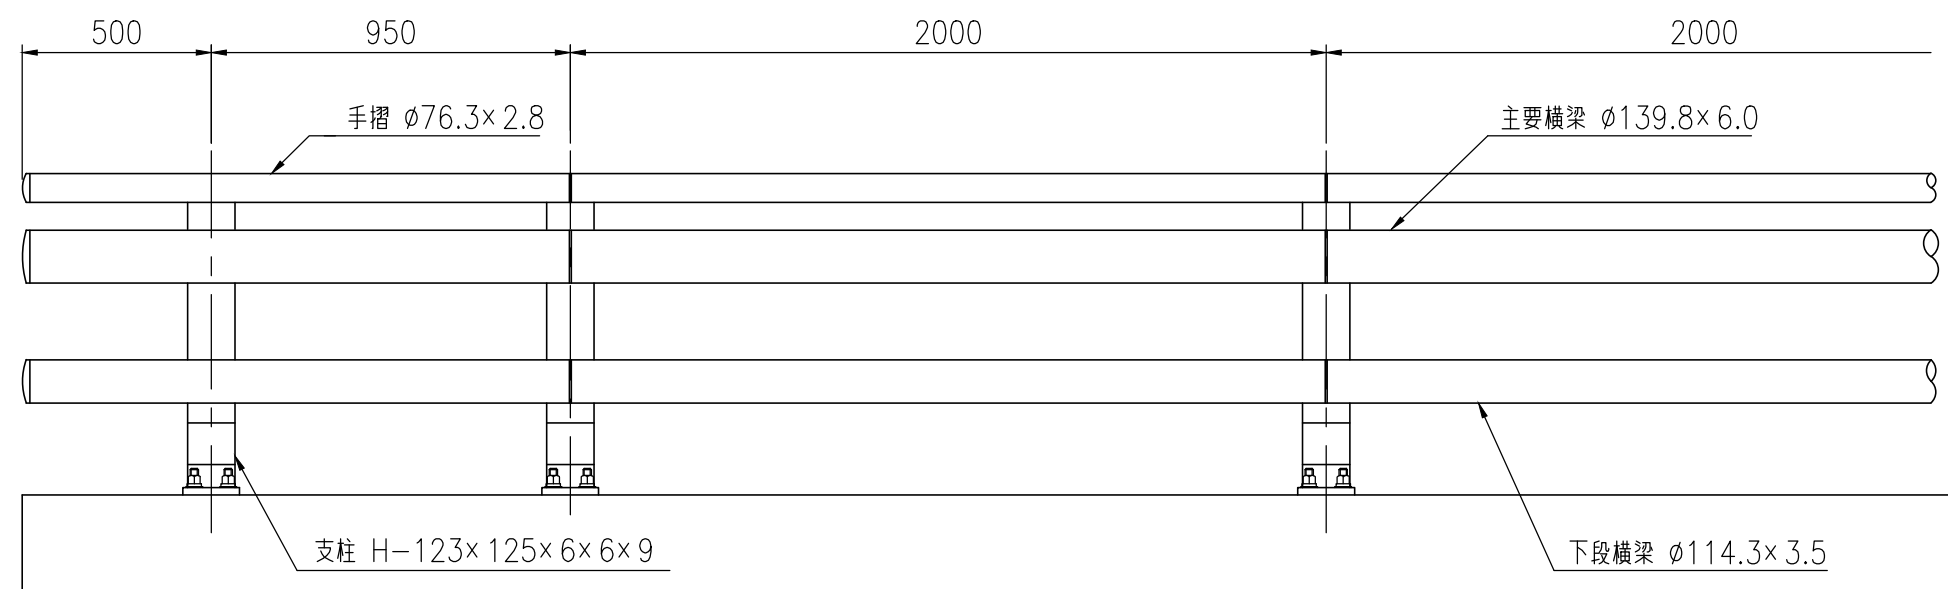


設置図

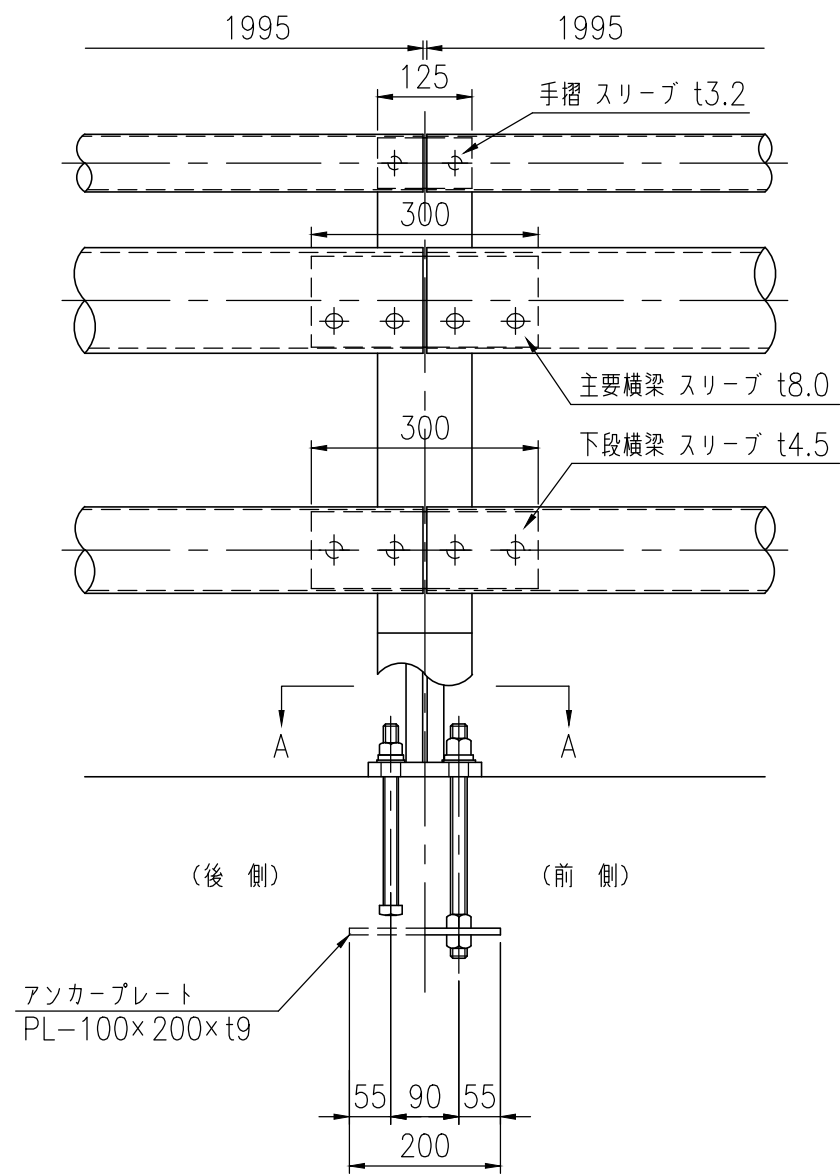

|      |                  |
|------|------------------|
| 品 種  | 橋梁用ビーム型防護柵（丸ビーム） |
| タイプ  | A種ビューレイル         |
| 品 番  | G-A-3085TSF-FA   |
| 図面番号 | KKSH00941※4      |

支柱図

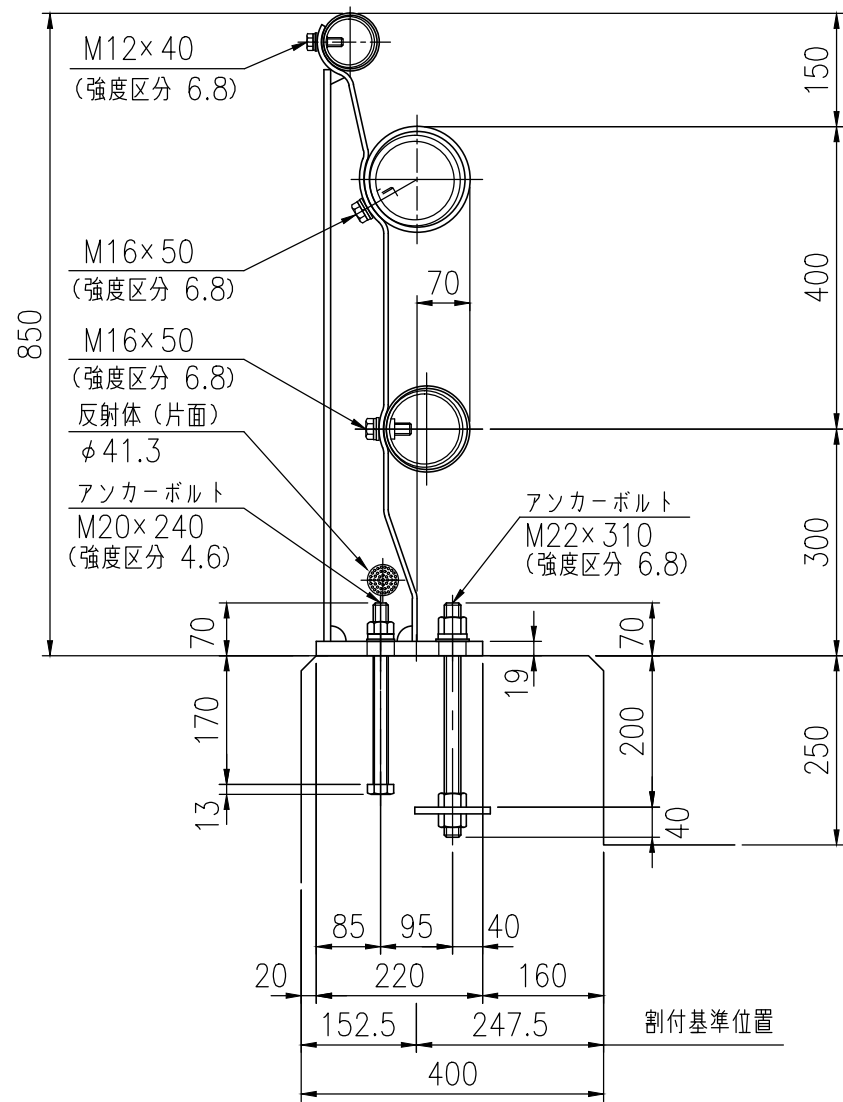

部 材 数 量 表 G-A-3085TSF-FA

| 品 名          | 寸 法 (mm)                           | 単 位 | 数 量    | 単 位 質 量 (kg/単 位) | 質 量 (kg)   | 材 質      |
|--------------|------------------------------------|-----|--------|------------------|------------|----------|
| 支 柱          | H-123x125x6.0x6.0x9.0              | 本   | 11     | 14.34            | 157.74     | SS400    |
| 主 要 横 梁      | $\phi 139.8 \times 6.0$            | m   | 20.500 | 19.80            | 405.90     | STK400   |
| 下 段 横 梁      | $\phi 114.3 \times 3.5$            | m   | 20.500 | 9.56             | 195.98     | STK400   |
| 手 摺          | $\phi 76.3 \times 2.8$             | m   | 20.500 | 5.08             | 104.14     | STK400   |
| 主要横梁スリーブ     | $\phi 120.0 \times 8.0 \times 300$ | 個   | 10     | 6.78             | 67.80      | STKM-13A |
| 下段横梁スリーブ     | $\phi 101.6 \times 4.5 \times 300$ | "   | 10     | 3.38             | 33.80      | STK400   |
| 手 摺スリーブ      | $\phi 67.0 \times 3.2 \times 125$  | "   | 10     | 0.63             | 6.30       | SGH400   |
| 取付ボルト        | M16x50                             | セット | 80     | 0.12             | 9.60       | 強度区分 6.8 |
| "            | M12x40                             | "   | 20     | 0.06             | 1.20       | "        |
| T型ボルト        | M14                                | "   | 4      | 0.09             | 0.36       | 強度区分 4.6 |
| "            | M12                                | "   | 2      | 0.07             | 0.14       | "        |
| アンカーボルト      | M22x310                            | セット | 22     | 1.22             | 26.84      | 強度区分 6.8 |
| "            | M20x240                            | "   | 22     | 0.71             | 15.62      | 強度区分 4.6 |
| アンカープレート     | PL-100x200xt9                      | 枚   | 11     | 1.41             | 15.51      | SS400    |
| (20.500 m当り) |                                    |     |        | 合 計 質 量          | 1040.93 kg |          |

