




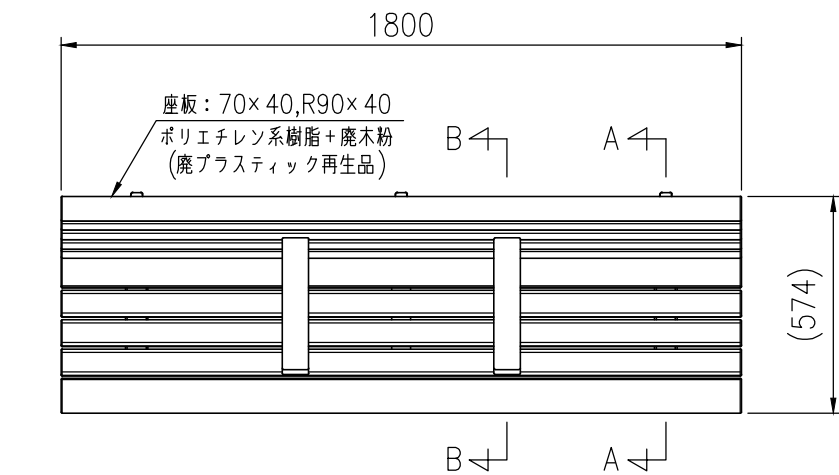


平面図 (S=1/20)

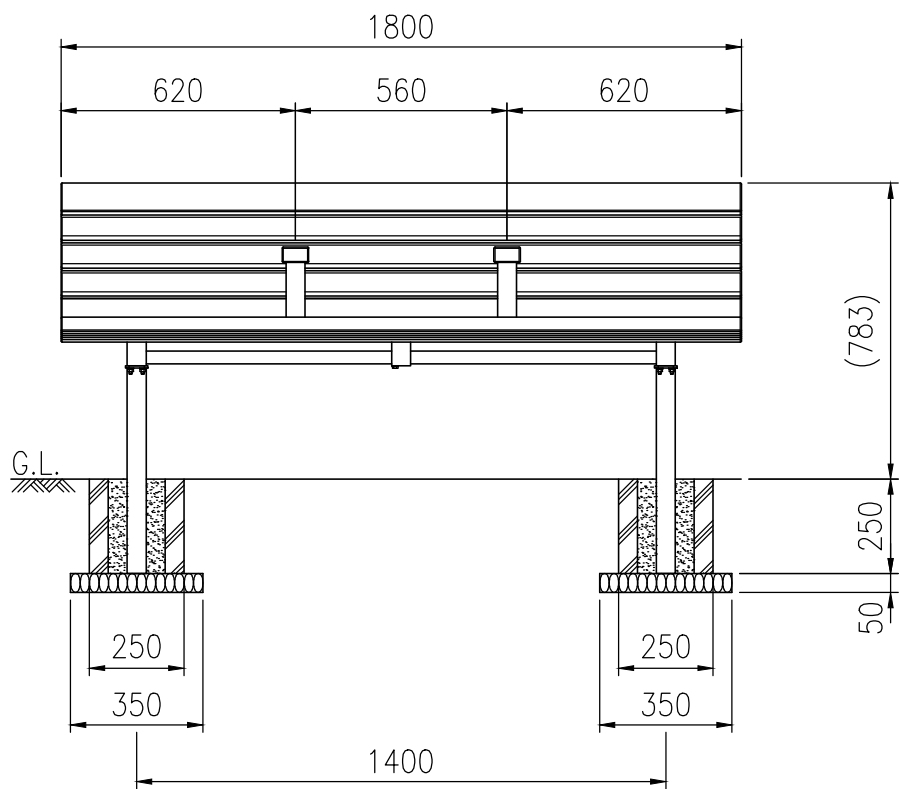


正面図 (S=1/20)

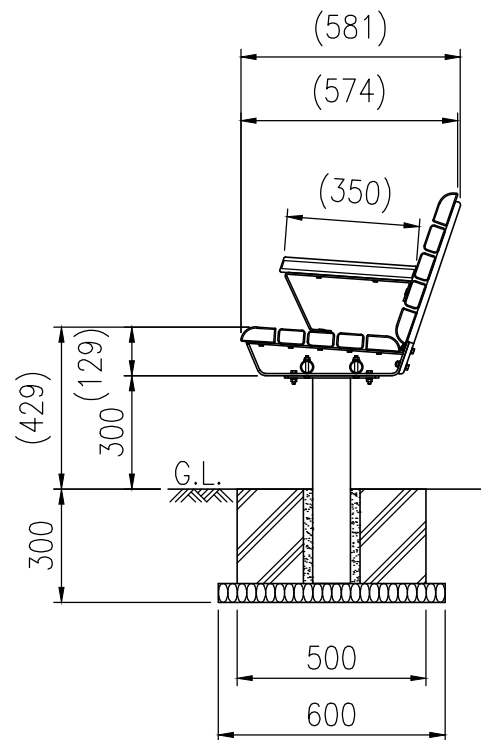

側面図 (S=1/20)

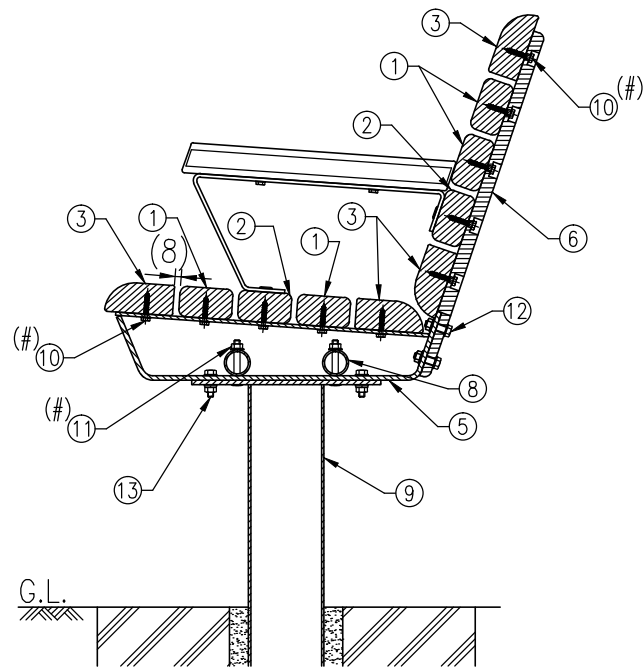

組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)

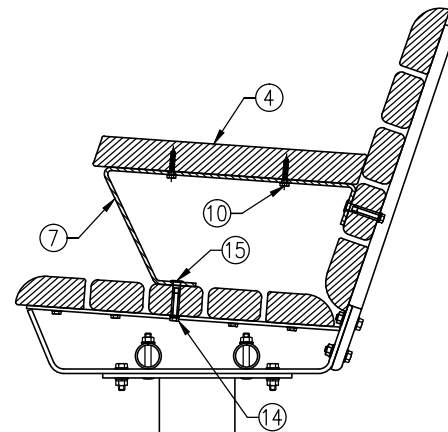

組付断面図 (B-B矢視図) (S=1/10)

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L8A1-H2
図面番号	KRKH00842

部材数量表 (1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブA101	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWEB-ザブA103	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	KF OWEB-ザブC101	R90×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④	KF OWEB-ヒジカケカバー-A102	70×40×320	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
⑤	KF OWEB ザブフレームL8	t4.5,t6	SGHC,SGH400 Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF OWEB セモタレフレームAL8	60×472×t18.3	AC3A	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	KF OWEB-ヒジカケフレームL8	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧	KF OWEB-ホキョウパイプA	φ34×t2.3×1430	STK400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑨	KF OWEB-キャップA8(C)	□100×50×3.2, t6	STKR400,SGH400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑩	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	34	
⑪	KF 6カクBTM8×55SUS	M8×55	SUS	6セット	B,小径W1,クサビN1
⑫	KF 6カクBTM8×30DG	M8×30	熔融亜鉛めっき+着色	6セット	B,W
⑬	KF 6カクBTM8×30A	M8×30	熔融亜鉛めっき	4セット	B,N1,W2,SW1
⑭	KF ヒジカケBTM6×40BSUS	M6×40	SUS	4セット	B,W,SW
⑮	KF SJCケショウナット M6	M6	SUS	4	化粧ナット

- * ①～③・⑤・⑧は (#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * ①～③・⑥は ⑩のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * ④と⑦は ⑩のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- * 基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
- * 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図 (2層構造)]

外層
内層

* 内層：廃プラスチック再生品使用。
* 外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)